

# FICHE PRODUIT

## ENDURA STYLE Ellipse 900 13 W DG

ENDURA® STYLE ELLIPSE | Luminaires décoratifs et très lumineux



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Façades de bâtiments
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en luminaires muraux et en bornes



---

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 12,50 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale             | 70,000 mA     |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,5         |
| Classe de protection           | I             |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

### Données photométriques

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                  | 950 lm                    |
| Total luminous flux of contained light sources | 1400 lm                   |
| Efficacité lumineuse                           | 76 lm/W                   |
| Temp. de couleur                               | 3000 K                    |
| Teinte de couleur (désignation)                | Blanc chaud               |
| Ra Indice de rendu des couleurs                | > 80                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur        | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Angle de rayonnement                           | 122 °                     |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Diamètre         | Non pertinent |
| Longueur         | 75.00 mm      |
| Largeur          | 186.00 mm     |
| Hauteur          | 900.00 mm     |
| Poids du produit | 3500,00 g     |

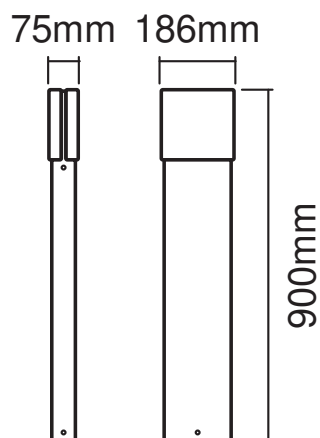

### Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Gris foncé         |
| Couleur du teinte     | Gris foncé         |
| Matériau de corps     | Aluminium          |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage | -20...+85 °C    |
| Type de connexion                | Bornier à vis   |
| Type de protection               | IP44            |
| Dimmable                         | Non             |
| Montage                          | Surface         |
| Emplacement montage              | Mur             |
| Application environnement        | Outdoor         |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable |
| Référence de la douille          | Non pertinent   |

### Durée de vie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
|---------------------------------|-------|

### CERTIFICATS ET NORMES

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normes | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | User instruction           |
|  | Offres                     |
|   | Declarations of conformity |
|   | Packaging insert           |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075205116 | Etui carton fermé<br>1           | 84 mm x 194 mm x 921 mm                   | 3670.00 g          | 15.01 dm <sup>3</sup> |
| 4058075205123 | Carton de regroupement<br>2      | 205 mm x 185 mm x 940 mm                  | 7710.00 g          | 35.65 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.