


FICHE PRODUIT

SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder + Remote control

Smart wifi ceiling fan | Ventilateurs de plafond Smart Wifi pour différents domaines d'application, combinant lumière et ventilation

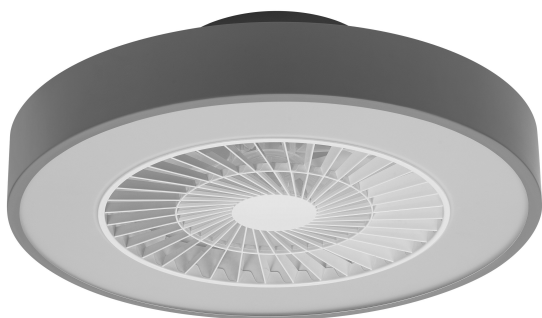

Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Luminaire avec ventilateur intégré
- Vitesse de ventilation réglable
- Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Télécommande incluse pour un fonctionnement indépendant du réseau



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	76,00 W
Tension nominale	3,6 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	10,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorison hamonique totale	Non pertinent
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	2300 lm
Total luminous flux of contained light sources	4500 lm
Efficacité lumineuse	132 lm/W
Temp. de couleur	3000...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcn
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0
Angle de rayonnement	110 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	602.00 mm
Largeur	600.00 mm
Hauteur	216.00 mm
Poids du produit	4000,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiène styrène
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier
Type de protection	IP20
Dimmable	Oui
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Application environnement	Indoor
Longueur d'encastrement	Non pertinent
Largeur de montage	Non pertinent
Diamètre d'encastrement	Non pertinent
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

DÉTECTEUR

Type de capteur	Non pertinent
-----------------	---------------

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type of emergency operation test	Aucun
----------------------------------	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / ERP / UKCA
--------	-----------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC
- Télécommande incluse



TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075572577	Etui carton fermé 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	4688.00 g	78.02 dm ³
4058075572584	Carton de regroupement 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	11235.00 g	173.75 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.