


PRODUCTINFORMATIEBLAD Y-CONNECTOR MULTI3

Y-CONNECTOR | Aftakking voor lichtmanagementsystemen

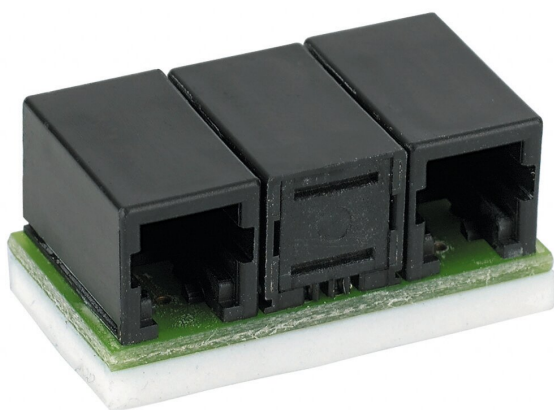

Toepassingsgebieden

- Suitable for all OSRAM components with modular 4p4c connector system

Productvoordelen

- For parallel connection of sensors to a MULTIEco, MULTI 3, DALIEco system
- Enables synchronization and connection of multiple EASY system components

Productkenmerken

- Passive distributor
- Connections: 3x modular 4p4c socket
- Type of installation: Adhesive pad mounting on smooth surfaces

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,00 W
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	34.00 mm
Breedte	18.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	18.00 mm
Hoogte	16.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	16.00 mm
Product gewicht	80,00 g

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Nee
----------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	III
Type bescherming	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- 2 connecting cables included, modular 4p4c connector on both ends, length 2.1 m

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Advertisements

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300803135	Vouwdoos 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	92.00 g	0.32 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300803142	Verzenddoos 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	2465.00 g	9.36 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.