


# FICHE PRODUIT

## LS AY PFM -CSW/P5/50/P

Connectors for RGBW LED Strips | Connecteurs pour rubans LED RGBW

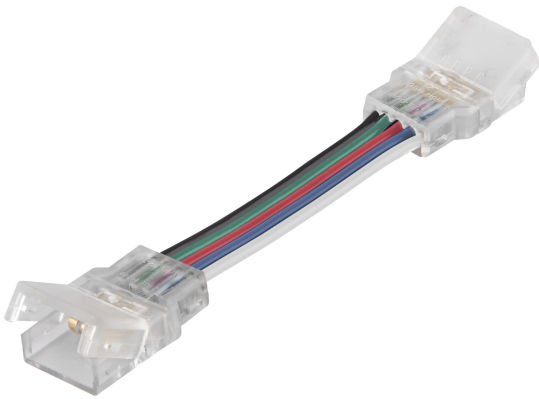

---

### Zones d'application

- Eclairage intérieur général

---

### Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Tension nominale   | 0...36 V      |
| Type de courant    | Non pertinent |
| Intensité nominale | 5000 mA       |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Longueur                                 | 26,0 mm                     |
| Longueur de câble                        | 50 mm                       |
| Largeur                                  | 19,0 mm                     |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 19,0 mm                     |
| Hauteur                                  | 7,2 mm                      |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 7,2 mm                      |
| Section du câble au primaire             | 0.35...0.75 mm <sup>2</sup> |
| Poids du produit                         | 7,6 g                       |

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Couleur du produit | Transparent |
|--------------------|-------------|

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+55 °C |
| Plage de température au point Tc | -20...+55 °C |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                    |      |
|--------------------|------|
| Type de protection | IP66 |
|--------------------|------|

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -35...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS |  |
|-----------------|--|
|-----------------|--|



Catalogs

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075451230 | BAG<br>2                         | 80 mm x 120 mm x 5 mm                     | 16.20 g            | 0.05 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075451247 | Carton de regroupement<br>100    | 250 mm x 100 mm x 250 mm                  | 958.00 g           | 6.25 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075451254 | Shipping box<br>1,000            | 520 mm x 520 mm x 270 mm                  | 23642.00 g         | 73.01 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.