

FICHE PRODUIT

ENDURA CLASSIC FRAME 80CM Post E27

ENDURA® FRAME | Luminaires intemporels avec corps en aluminium et diffuseur en verre



Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Éclairage direct
- Diffuseur en verre
- Apparence du diffuseur: clair
- Matériau du boîtier : aluminium
- Couleur du corps : RAL 7016
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	Non pertinent
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	0 pertinent
Courant d'appel	Non pertinent
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage


Données photométriques

Flux lumineux	Non pertinent
Efficacité lumineuse	Non pertinent
Temp. de couleur	Non pertinent
Ra Indice de rendu des couleurs	Non pertinent
Ecart-type de correspondance de couleur	Non pertinent
Groupe de sécurité photobiologi ^q EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologi ^q EN62471	RG0
Angle de rayonnement	Non pertinent
UGR longitudinal	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	110.00 mm
Largeur	110.00 mm
Hauteur	800.00 mm
Poids du produit	1534,00 g
Longueur de câble	Non pertinent



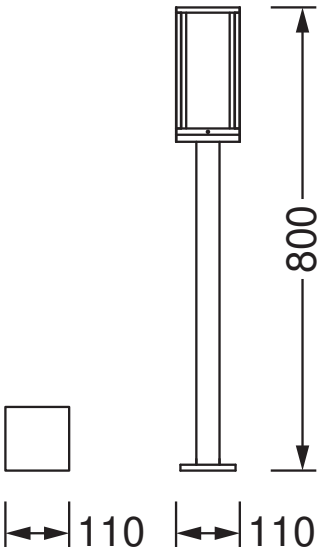

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Verre
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	Non pertinent
Plage de température de stockage	Non pertinent
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP44
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Sol
Application environnement	Outdoor
Longueur d'encastrement	Non pertinent
Largeur de montage	Non pertinent
Diamètre d'encastrement	Non pertinent
Référence de la douille	E27



Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	Non pertinent
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	Non pertinent
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	Non pertinent

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Area of emergency application	Non pertinent
Type of emergency light operation	Non maintenu
Wattage in maintained operation mode	Non pertinent
Wattage in emergency operation mode	Non pertinent
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-
Nominal voltage of battery	Non pertinent

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / RoHS / REACH
--------	-------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de la lampe : 60 W
--	---------------------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075554436	Etui carton fermé 1	120 mm x 120 mm x 810 mm	1645.00 g	11.66 dm ³



Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075554443	Carton de regroupement 2	830 mm x 265 mm x 142 mm	7302.00 g	31.23 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.