

FICHE PRODUIT

ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post E27 AMB

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Luminaires contemporains en aluminium avec diffuseur en verre de couleur ambre ou clair



Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Éclairage direct
- Diffuseur en verre
- Apparence du diffuseur: ambre ou clair
- Matériau du boîtier : aluminium
- Couleur du corps : RAL 7016
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	Non pertinent
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	0 pertinent
Courant d'appel	Non pertinent
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage


Données photométriques

Flux lumineux	Non pertinent
Efficacité lumineuse	Non pertinent
Temp. de couleur	Non pertinent
Ra Indice de rendu des couleurs	Non pertinent
Ecart-type de correspondance de couleur	Non pertinent
Groupe de sécurité photobiologi ^q EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologi ^q EN62471	RG0
Angle de rayonnement	Non pertinent
UGR longitudinal	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	200.00 mm
Largeur	160.00 mm
Hauteur	500.00 mm
Poids du produit	1540,00 g
Longueur de câble	Non pertinent



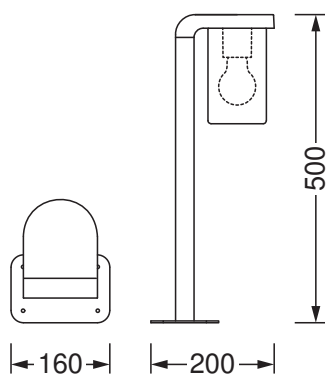

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Verre
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	Non pertinent
Plage de température de stockage	Non pertinent
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP44
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Sol
Application environnement	Outdoor
Longueur d'encastrement	Non pertinent
Largeur de montage	Non pertinent
Diamètre d'encastrement	Non pertinent
Référence de la douille	E27

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	Non pertinent
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	Non pertinent

Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	Non pertinent
------------------------------	---------------

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Area of emergency application	Non pertinent
Type of emergency light operation	Non maintenu
Wattage in maintained operation mode	Non pertinent
Wattage in emergency operation mode	Non pertinent
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-
Nominal voltage of battery	Non pertinent

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / RoHS / REACH
--------	-------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de la lampe : 25 W
--	---------------------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075554290	Etui carton fermé 1	180 mm x 220 mm x 520 mm	1752.00 g	20.59 dm ³
4058075554306	Carton de regroupement 2	540 mm x 380 mm x 240 mm	4609.00 g	49.25 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

