

# FICHE PRODUIT

## SMART+ WIFI DECOR WOOD TABLE

Smart+ Wood | Smart Decor design luminaires with WIFI technology



### Zones d'application

- Zones d'accueil
- Salons
- Chambres
- Bureaux

### Avantages du produit

- Design élégant

### Caractéristiques du produit

- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Decorative Luminaire
- Housing material: metal and wood

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Puissance nominale                       | 8,00 W      |
| Tension nominale                         | 220...240 V |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale                       | 43,000 mA   |
| Courant d'appel                          | 2.82 A      |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 1600 µs     |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 30          |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 51          |
| Facteur de puissance $\lambda$           | $\geq 0,5$  |
| Distorsion harmonique totale             | < 20 %      |
| Classe de protection                     | II          |

### Données photométriques

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                  | 350 lm                    |
| Total luminous flux of contained light sources | 650 lm                    |
| Efficacité lumineuse                           | 43 lm/W                   |
| Temp. de couleur                               | 3000...6500 K             |
| Teinte de couleur (désignation)                | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs                | > 80                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur        | < 6 sdcm                  |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778     | RG0                       |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471     | RG0                       |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur          | 150.00 mm |
| Largeur           | 150.00 mm |
| Hauteur           | 458.00 mm |
| Poids du produit  | 1200,00 g |
| Longueur de câble | 1800 mm   |

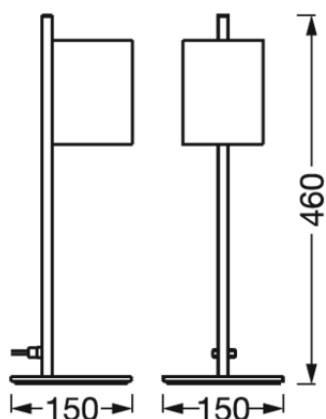

### Matériau & couleurs

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Couleur du produit                       | Noir   |
| Couleur du teinte                        | Noir   |
| Matériau de corps                        | Wood   |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

### APPLICATION & MONTAGE

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C      |
| Type de connexion             | Fiche type C (UE) |
| Type de protection            | IP20              |
| Dimmable                      | Oui               |
| Type of dimming [GMS]         | WiFi              |
| Montage                       | Standing          |
| Application environment       | Indoor            |
| Orientable                    | Non               |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable   |
| With light source             | Oui               |

### Durée de vie

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h       |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | Non pertinent |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | Non pertinent |
| Nombre de cycles de commutation | 15000         |

### CERTIFICATS ET NORMES

|        |           |
|--------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
|--------|-----------|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Résistance aux chocs de balle | Non |
|-------------------------------|-----|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | User instruction           |
|   | Declarations of conformity |
|  | Installation guide         |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075757585 | Etui carton fermé<br>1           | 172 mm x 482 mm x 173 mm                  | 1347.00 g          | 14.34 dm <sup>3</sup> |
| 4058075757592 | Carton de regroupement<br>4      | 365 mm x 365 mm x 510 mm                  | 6109.00 g          | 67.94 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.