


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark grey

SMART+ BRICK MULTICOLOR | Armatuur met WiFi technologie

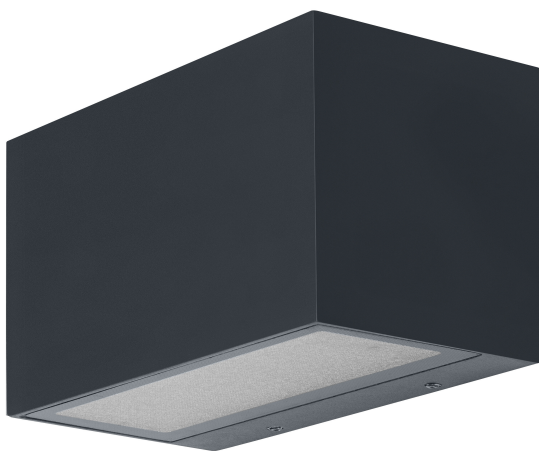

### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Tuinen
- Patio's, balkons

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Kleurrijke tuinverlichting met slimme en intelligente besturingsopties

### Productkenmerken

- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 10.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa
- RGB-kleursturing, circa 16 miljoen kleuropties instelbaar
- Dimbaar
- Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit)
- Networkprotocol: WiFi
- IP-klasse: IP44



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen             | 14,00 W       |
| Nominale spanning             | 220...240 V   |
| Netfrequentie                 | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom               | 101,000 mA    |
| Inschakelstroom               | 3 A           |
| Arbeidsfactor $\lambda$       | $\geq 0,5$    |
| Totale harmonische vervorming | < 20 %        |
| Veiligheidsklasse             | I             |
| Bedrijfsmodus                 | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Lichtstroom                                    | 600 lm               |
| Total luminous flux of contained light sources | 1350 lm              |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 43 lm/W              |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K               |
| Lichtkleur                                     | Warm White           |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$            |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | $\leq 1$ %           |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | $\leq 0.4$           |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0                  |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0                  |
| Stralingshoek                                  | 290 °                |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 145.00 mm |
| Breedte         | 75.00 mm  |
| Hoogte          | 85.00 mm  |
| Product gewicht | 692,00 g  |

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs        |
| Kleur behuizing       | Donkergrijs        |
| Body materiaal        | Aluminum           |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C                 |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C                 |
| Type aansluiting                         | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming                         | IP44                         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                         |
| Dimmable                                 | Ja                           |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi                         |
| Montagetype                              | Surface                      |
| Montagelocatie                           | Muur                         |
| Application environment                  | Outdoor                      |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar             |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Aantal schakelcycli        | 12500   |

## NOODVERLICHTING

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Integrated test switch | Nee |
|------------------------|-----|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Inclusief schroeven en pluggen
- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ WiFi app, is een smartphone of tablet vereist

## DOWNLOADS

## DOWNLOADS



User instruction



Declarations of conformity

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075564404 | Vouwdoos<br>1                             | 152 mm x 92 mm x 87 mm                 | 803.00 g     | 1.22 dm <sup>3</sup> |
| 4058075564411 | Verzenddoos<br>4                          | 200 mm x 170 mm x 198 mm               | 3407.00 g    | 6.73 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.