


PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA STYLE BAT Wall

ENDURA STYLE BAT | Gevel- en paalarmaturen met indirecte verlichting

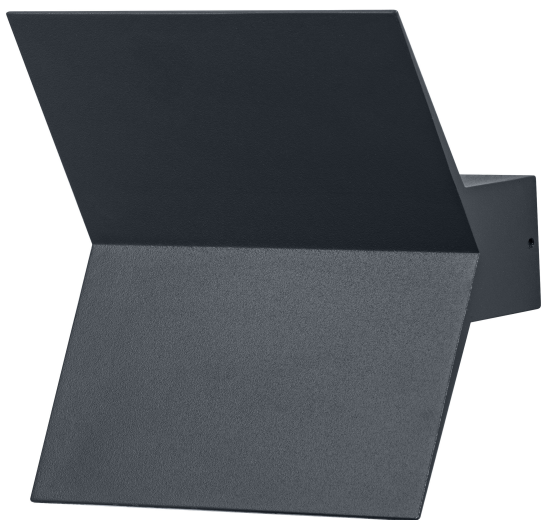

Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Aluminium behuizing
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	9,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Inschakelstroom	2.98 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	64
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	63
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	102
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,5$
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	580 lm
Total luminous flux of contained light sources	1000 lm
Lichtstroom efficiëntie	61 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdcn
Flikkerwaarde Pst LM	≤ 1 %
Stroboscoopeffect waarde SVM	$\leq 0,4$
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	177.00 mm
Breedte	169.00 mm
Hoogte	84.00 mm
Product gewicht	673,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Application environment	Outdoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	12500

NOODVERLICHTING

Type of emergency light operation	Niet onderhouden
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA / RoHS
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075564060	Vouwdoos 1	187 mm x 177 mm x 97 mm	945.00 g	3.21 dm ³
4058075564077	Verzenddoos 4	370 mm x 205 mm x 220 mm	3446.00 g	16.69 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

