


PRODUCTINFORMATIEBLAD LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Lichtmanagementsystemen

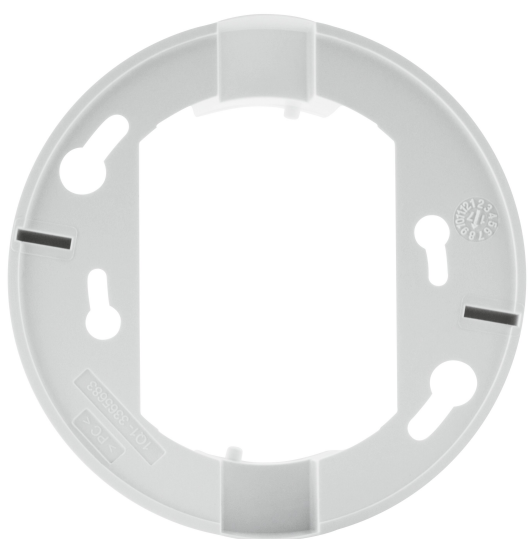

Toepassingsgebieden

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors

Productvoordelen


- Enables surface mounting for LUXeye Sense products

Productkenmerken

- Ceiling installation adapter

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT



Montage gat afstand, lengte	75,0 mm
Breedte	95,2 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	95,2 mm
Hoogte	50,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	50,0 mm
Diameter	95,0 mm
Product gewicht	50,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

MOGELIJKHEDEN

Type montage	Montage/plafond
--------------	-----------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
------------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Suitable for LUXeye Sense DALI BT and LUXeye Sense 10A BT

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	CAD data
	CAD data

DOWNLOADS



CAD data 2-dim



CAD data 3-dim

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899988729	BAG 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm ³
4052899988736	Verzenddoos 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.