

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG

ENDURA® STYLE SHIELD | Armaturen met modern design en lichtuitstraling boven en onder



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting

Productvoordelen

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Beschikbaar in ronde en vierkante vorm



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	10,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	410 lm
Total luminous flux of contained light sources	1150 lm
Lichtstroom efficiëntie	39 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	60.00 mm
Breedte	240.00 mm
Hoogte	142.00 mm
Product gewicht	740,00 g

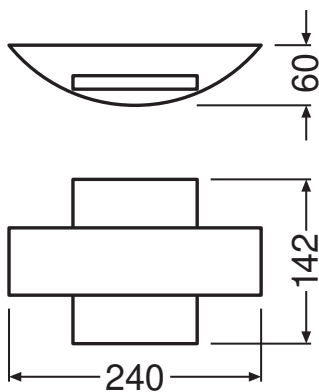

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+85 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP44
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Application environment	Outdoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
With light source	Ja

Levensduur

Aantal schakelcycli	15000
---------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction

DOWNLOADS



Tender documenten



Declarations of conformity



Packaging insert

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075205314	Vouwdoos 1	90 mm x 287 mm x 208 mm	900.00 g	5.37 dm ³
4058075205321	Verzenddoos 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	5736.00 g	37.41 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.