


## PRODUKTDATENBLATT DALI PCU

DALI PCU | Lichtmanagementsysteme

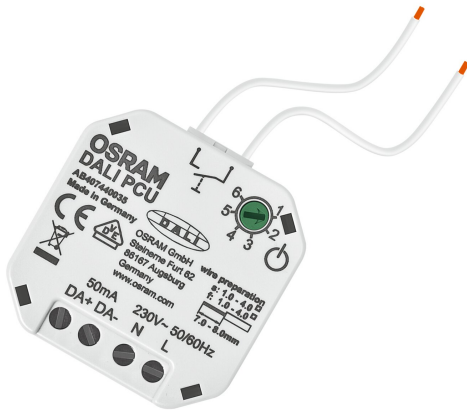

### Anwendungsgebiete

- Besprechungsräume
- Restaurants
- Shopbeleuchtung

### Produktvorteile

- Intuitives manuelles Dimmen und Schalten
- Integrierte DALI-Versorgung
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe

### Produkteigenschaften


- Bis zu vier DALI PCU zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar
- Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen
- Kombinierbar mit Standard-Präsenz- und Bewegungsmeldern mit Netzkontakt
- Verhalten nach Netzunterbrechung einstellbar
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m

## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennleistung | 2,00 W   |
| Nennspannung | 230 V    |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

## Maße &amp; Gewicht

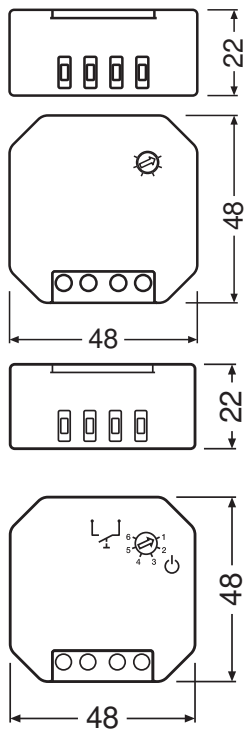

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 48.00 mm |
| Breite         | 49.00 mm |
| Höhe           | 22.00 mm |
| Produktgewicht | 36,00 g  |

## Farben &amp; Materialien

|              |          |
|--------------|----------|
| Produktfarbe | Hellgrau |
|--------------|----------|

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+40 °C |
|----------------------------|------------|

## Einsatzmöglichkeiten

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Dimmbar                   | Ja                          |
| DIM-Schnittstelle         | DALI                        |
| Anzahl der Steuerausgänge | 1                           |
| Montageart                | Integriert in Unterputzdose |

## Zertifikate &amp; Standards

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE   |
| Schutzklasse            | II   |
| Schutzart               | IP20 |
| Energieeffizienzklasse  | A1   |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte
- Flexible Erweiterung über DALI-Repeater oder weitere DALI PCU möglich

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4052899955622 | Faltschachtel<br>1                     | 81 mm x 81 mm x 46 mm               | 53.00 g       | 0.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4052899955639 | Versandschachtel<br>60                 | 344 mm x 254 mm x 278 mm            | 4636.00 g     | 24.29 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.