


## FICHE PRODUIT

### OT FIT 30/200...240/700 CS

OPTOTRONIC® FIT CS G3 | Courant constant – Intérieur – On/off

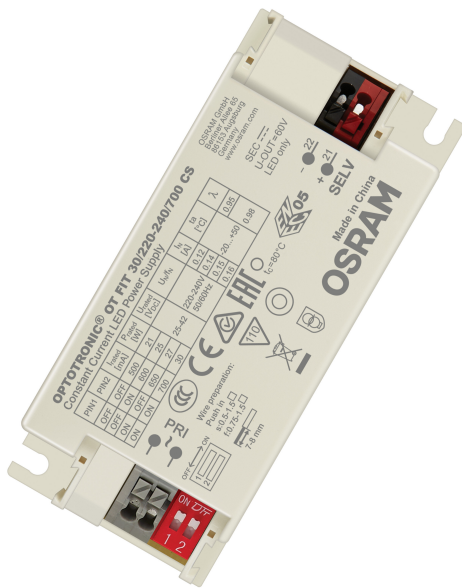

#### Zones d'application

- Suitable for downlights, spotlights and LED panels
- Suitable for luminaires of protection classes I and II

#### Avantages du produit

- Higher quality of light thanks to low output ripple current
- High flexibility due to four different output currents
- Small housing for flexible luminaire designs
- High efficiency

#### Caractéristiques du produit

- Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max.  $t_c$ )
- Cable clamp kit for independent mounting

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Puissance nominale                       | 30,00 W                           |
| Puissance de sortie                      | 11.5...29.4 W                     |
| Tension nominale                         | 220...240 V                       |
| Tension de sortie                        | 23...42 V                         |
| Tension à l'entrée                       | 198...264 V                       |
| U-OUT                                    | 60 V                              |
| Intensité nominale                       | 0 A                               |
| Intensité de sortie                      | 500 mA / 600 mA / 650 mA / 700 mA |
| Courant d'appel                          | ≤ 5 A <sup>1)</sup>               |
| Tolérance sur le courant de sortie       | +/- 7.5 %                         |
| Courant d'ondulation de sortie (100 Hz)  | < 5 %                             |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz                          |
| Distorison hamonique totale              | < 10 % <sup>2)</sup>              |
| Facteur de puissance λ                   | 0,98                              |
| Puissance dissipée                       | 3,6 W <sup>3)</sup>               |
| Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B) | 41                                |
| Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B) | 66                                |
| Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B) | 68                                |
| Tension max. entre Phase/Neutre et Terre | 2 kV                              |
| Tension maximum entre Phase/Neutre       | 1 kV                              |
| Isolation galvanisée                     | SELV                              |

1)  $t_{width} = 70 \mu s$  (measured at 50 %  $I_{peak}$ )  
2) À pleine charge, 230 VV, 50 Hz / voir graphiques  
3) À 230 V, puissance d'entrée 33 W max.

Données photométriques

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Indice du papillotement (PstLM)        | ≤1   |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | ≤0.4 |

DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Longueur                                 | 97.00 mm                  |
| Entraxe de fixation, longueur            | 88,0 mm                   |
| Largeur                                  | 43.00 mm                  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 43.00 mm                  |
| Hauteur                                  | 29.50 mm                  |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 29.50 mm                  |
| Section du câble au primaire             | 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> |
| Section du câble au secondaire           | 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> |
| Longueur à dénuder, côté primaire        | 7...8 mm                  |
| Longueur à dénuder, côté secondaire      | 7...8 mm                  |
| Poids du produit                         | 90,00 g                   |

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau de corps   | Plastique |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Plage de température ambiante           | -20...+50 °C           |
| Température maximale au point de test   | 80 °C                  |
| Temp. max. admissible en cas d'anomalie | 110 °C                 |
| Humidité relative                       | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Sans condensation

## Durée de vie

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Vie ECG | 50000 h <sup>1)</sup> |
|---------|-----------------------|

<sup>1)</sup> A température maximale  $T_c = 80^\circ\text{C}$  / taux d'échec de 10%

## CAPACITÉS

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Gradable                                 | Non                       |
| protection contre la surchauffe          | Automatique et réversible |
| Protection contre la surcharge           | Automatique et réversible |
| Charge à vide                            | Oui                       |
| Protection contre les courts-circuits    | Automatique et réversible |
| Longueur max. entre ballast et lampe REM | 2,0 m                     |
| Pour appareil avec classe de protec      | I / II                    |
| Type de raccordement, côté sortie        | Bornier automatique       |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Labels et agréments  | CCC / CE / RCM / ENEC 05                                                                                                                                                                                          |
| Normes               | Conformément à IEC 61347-1 / Conformément à IEC 61347-2-13 /<br>Conformément à IEC 62384 / Conformément à CISPR 15 /<br>Conformément à IEC 61000-3-2 / Conformément à IEC 61000-3-3 /<br>Conformément à IEC 61547 |
| Classe de protection | I,II                                                                                                                                                                                                              |
| Type de protection   | IP20                                                                                                                                                                                                              |

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents and certificates                                                        |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | User instruction              |
|   | Declarations Of Conformity CE |
|  | Certificates                  |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4052899617322 | Sans emballage individuel<br>1   |                                           |                    |                      |
| 4052899617780 | Carton de regroupement<br>20     | 228 mm x 208 mm x 78 mm                   | 2030.00 g          | 3.70 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.