


# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Classic Cascade 80cm Post E27 Amber

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Moderne Leuchtenserie aus Aluminium mit Vintage oder klarem Glasdiffusor



### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung
- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Direkte Beleuchtung
- Diffusormaterial: Glas
- Diffusorfarbe: Bernstein oder klar
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: RAL 7016
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten


|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

## Photometrische Daten

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |

## Maße &amp; Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 200.00 mm |
| Breite         | 160.00 mm |
| Höhe           | 800.00 mm |
| Produktgewicht | 1780,00 g |

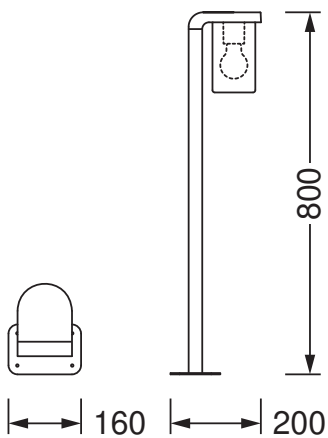

## Materialien &amp; Farben

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Produktfarbe                | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe                | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial             | Aluminium  |
| Material Abdeckung          | Glas       |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg     |

## Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP44                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Anbau                               |
| Montageort                            | Boden                               |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen                    |
| Mit Leuchtmittel                      | Nein                                |
| Fassungsbezeichnung                   | E27                                 |

## Notbeleuchtung

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Art des Notlichtbetriebs     | Bereitschaftsschaltung |
| Lichtstrom im Dauerschaltung | -                      |
| Lichtstrom im Notbetrieb     | -                      |

## Zertifikate & Standards

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

## Zusätzliche Produktdaten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 25 W |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                             |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075554313 | Faltschachtel<br>1                     | 180 mm x 220 mm x 820 mm            | 2212.00 g     | 32.47 dm <sup>3</sup> |
| 4058075554320 | Versandschachtel<br>2                  | 840 mm x 380 mm x 240 mm            | 5651.00 g     | 76.61 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.