


# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Style Bow Wall

ENDURA STYLE BOW | Wandleuchte mit indirektem Licht

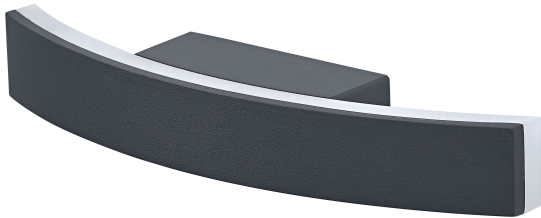

---

### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

---

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Aluminiumgehäuse
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung                              | 7,00 W       |
| Nennspannung                              | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                              | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                                 | 35,000 mA    |
| Einschaltstrom                            | 4,5 A        |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 150          |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 190          |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 300          |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$             | > 0,5        |
| Oberschwingungsgehalt                     | $\leq 20 \%$ |
| Schutzklasse                              | I            |
| Betriebsart                               | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Lichtstrom                                    | 280 lm                    |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 750 lm                    |
| Lichtausbeute                                 | 40 lm/W                   |
| Farbtemperatur                                | 3000 K                    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß                 |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80                      |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | $\leq 1 \%$               |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | $\leq 0.4$                |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0                       |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG0                       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 355.00 °                  |
| UGR                                           | < 25                      |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 270.00 mm |
| Breite         | 37.00 mm  |
| Höhe           | 58.00 mm  |
| Produktgewicht | 350,00 g  |

## Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Dunkelgrau        |
| Gehäusefarbe                | Dunkelgrau        |
| Gehäusematerial             | Aluminium         |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

## Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                        |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C                        |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP54                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK07                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Anbau                               |
| Montageort                            | Wand                                |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen                    |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar                  |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                                  |

## Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 100000  |

## Lichtquelle

|                              |   |
|------------------------------|---|
| EEL – Energieeffizienzklasse | E |
|------------------------------|---|

## Notbeleuchtung

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Art des Notlichtbetriebs     | Bereitschaftsschaltung |
| Lichtstrom im Dauerschaltung | -                      |
| Lichtstrom im Notbetrieb     | -                      |

## Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075564589 | Faltschachtel<br>1                     | 277 mm x 48 mm x 65 mm              | 387.00 g      | 0.86 dm <sup>3</sup> |
| 4058075564596 | Versandschachtel<br>4                  | 300 mm x 110 mm x 163 mm            | 1701.00 g     | 5.38 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.