


PRODUKTDATENBLATT

Neon Flex 2M RGB USB + RC

NEONFLEX USB WITH REMOTE CONTROL | Dekorative bunte LED-Streifen für den Innenbereich mit homogenem Lichteffekt, mit USB-Anschluss

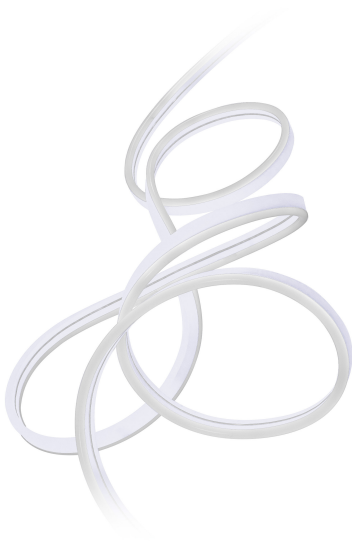

Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung

Produktvorteile

- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- RGB-Farbsteuerung
- USB- Anschluss
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	800,000 mA
Schutzklasse	III

Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	2100.00 mm
Breite	6.20 mm
Höhe	12.00 mm
Produktgewicht	260,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Silikon
Material Abdeckung	Silikon
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...80 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	10000

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juli 2023
-----------------------	------------------------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854095306	Faltschachtel 1	70 mm x 210 mm x 200 mm	305.00 g	2.94 dm ³
4099854095313	Versandschachtel 12	336 mm x 240 mm x 188 mm	3996.00 g	15.16 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.