

# PRODUKTDATENBLATT

## LN UO EM 1200 33 W 3000 K

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY | Anbauleuchte mit hohem Lichtstrom und integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion



### Anwendungsgebiete

- Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswegen
- Antipanik-Beleuchtung
- Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist
- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Innenraumanwendungen
- Industrielle und gewerbliche Hallen
- Öffentlicher Raum
- Korridore, Treppenhäuser, Keller

### Produktvorteile

- Nahtlose Integration von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion in die Allgemeinbeleuchtung
- Einfache Verkabelung dank mitgeliefertem, vorverdrahtetem Treiber und Batterie für die Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion
- Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion durch integrierte automatische Testfunktion
- Komfortable Visualisierung der Ergebnisse des automatischen Tests mit enthaltener Kontroll-LED
- Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit
- Hohe Lichtausbeute im Normalbetrieb
- Ersatz von konventionellen T8-Leuchten mit bis zu 7100 lm
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen nutzen)
- Robustes Gehäuse mit IK08
- 3 Jahre Garantie



## Produkteigenschaften

- Zertifiziert gemäß Europäischer Normen (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
- Leuchte für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung geeignet
- Einzelbatterieleuchten
- Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion: Batterieentladedauer 3 h
- Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung: automatisch (AT)
- Batterietechnologie: LiFePO4
- Sehr hohe Lichtausbeute: bis zu 125 lm/W
- Robustes Metallgehäuse und PC Diffusor
- Verdrahtung auf der Rückseite der Leuchte
- Durchverdrahtung möglich


---

**TECHNISCHE DATEN****Elektrische Daten**


|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Nennleistung                              | 33,00 W                  |
| Nennspannung                              | 220...240 V              |
| Netzfrequenz                              | 50...60 Hz               |
| Nennstrom                                 | 150 mA                   |
| Einschaltstrom                            | 20 A                     |
| Einschaltstromdauer $T_{h50}$             | 100 $\mu$ s              |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 41                       |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 33                       |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 53                       |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$             | > 0,90                   |
| Oberschwingungsgehalt                     | $\leq$ 20 %              |
| Schutzklasse                              | I                        |
| Betriebsart                               | Integrierter LED-Treiber |

**Photometrische Daten**

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Lichtstrom                                  | 3700 lm                   |
| Lichtausbeute                               | 110 lm/W                  |
| Farbtemperatur                              | 3000 K                    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Warm weiß                 |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | $\geq$ 80                 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | $\leq$ 5 sdc <sub>m</sub> |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0                       |
| Ausstrahlungswinkel                         | 120 °                     |

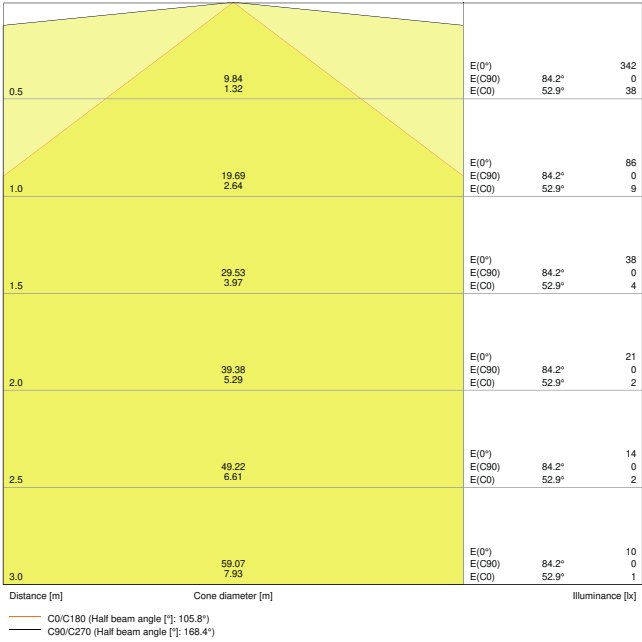


LDC typ cone

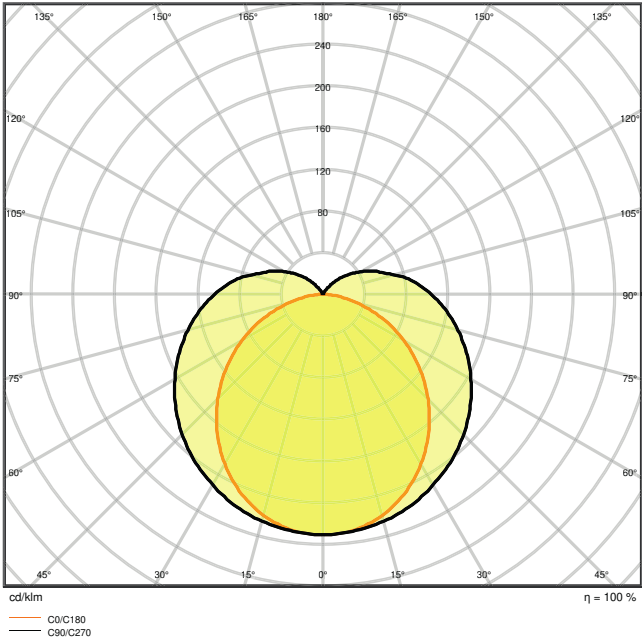

LDC typ polar

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 1168.00 mm |
| Breite         | 62.00 mm   |
| Höhe           | 74.00 mm   |
| Produktgewicht | 1410,00 g  |



Materialien & Farben

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Produktfarbe    | Weiß  |
| Gehäusefarbe    | Weiß  |
| Gehäusematerial | Stahl |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Material Abdeckung                     | Polycarbonat (PC) |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Polykarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12   | 850 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe            | 0.0 mg            |

### Anwendung & Installation

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | 0...+35 °C               |
| Lagertemperaturbereich                | 0...+40 °C               |
| Anschlussart                          | Schraubenloser Anschluss |
| Schutzart                             | IP20                     |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08                     |
| Dimmbar                               | Nein                     |
| Montageart                            | Anbau                    |
| Montageort                            | Decke / Wand             |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen         |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar       |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                       |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 40000 h |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 50000   |

### Notbeleuchtung

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Notfall-Anwendungsbereich  | Anti-Panik-Beleuchtung / Rettungswegbeleuchtung |
| Art des Notlichtbetriebs   | Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung         |
| Art des Notbetriebtests    | Automatisch                                     |
| Leistung im Dauerschaltung | 33 W                                            |
| Leistung im Notbetrieb     | 3,0 W                                           |
| Lichtstrom im Notbetrieb   | 370 lm                                          |
| Nennspannung der Batterie  | 3,2 V                                           |
| Nennbetriebsdauer          | 3 h                                             |
| Batterieladedauer          | < 24 h                                          |
| Integrierter Prüfschalter  | Nein                                            |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Normen                                                   | CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein                           |
| Ballwurfsicher                                           | Nein                           |

### Zusätzliche Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | - |
|---------------------|---|

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Inklusive Montageschrauben und Dübel

### DOWNLOADS

#### Dokumente und Zertifikate

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | User instruction              |
|    | Addon Technical Information   |
|  | Declarations Of Conformity CE |

#### Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | IES file (IES)       |
|  | LDT file (Eulumdat)  |
|  | ULD file (DIALux)    |
|   | ROLF file (RELUX)    |
|  | UGR file (UGR table) |
|   | LDC typ cone         |
|   | LDC typ polar        |

#### Ausschreibungstexte

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Ausschreibungstexte |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

**VERPACKUNGSGINFORMATIONEN**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075515246 | Faltschachtel<br>1                     | 69 mm x 1,174 mm x 77 mm            | 1495.00 g     | 6.24 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075515253 | Versandschachtel<br>6                  | 1,184 mm x 225 mm x 170 mm          | 9625.00 g     | 45.29 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Referenzen / Verweise**

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.