


# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Garden Dot 9P RGB

Smart+ Garden Dot Multicolor | Points lumineux décoratifs pour une utilisation en extérieur avec la technologie WiFi

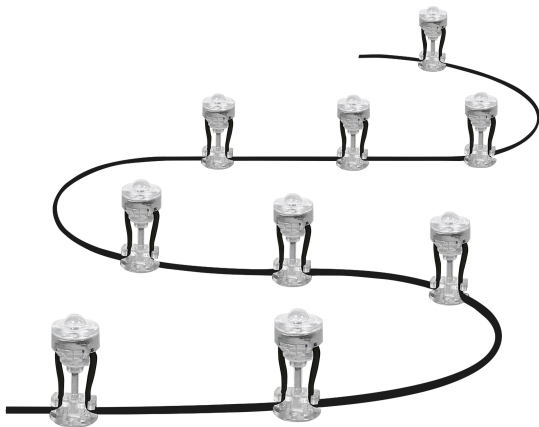

### Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Indice de protection (spot) : IP65
- Indice de protection (alimentation): IP44
- Extension jusqu'à 18 Dots maximum



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 2,50 W        |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,5         |
| Classe de protection           | II            |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Flux lumineux                           | 380 lm   |
| Efficacité lumineuse                    | 152 lm/W |
| Teinte de couleur (désignation)         | RVB      |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
| Angle de rayonnement                    | 33.00 °  |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 23,00 mm |
| Largeur          | 23.00 mm |
| Hauteur          | 96.00 mm |
| Poids du produit | 420,00 g |



## Matériau &amp; couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Matériau de corps     | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de connexion             | Prise, UE    |
| Type de protection            | IP65         |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Gradable               | Oui             |
| Type of dimming [GMS]  | WiFi            |
| Montage                | Piquet de sol   |
| Emplacement montage    | Sol             |
| Application            | Outdoor         |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui             |

### Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 12500   |

### CERTIFICATS ET NORMES

|        |          |
|--------|----------|
| Normes | CE / EAC |
|--------|----------|

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Alimentation incluse uniquement dans le kit de base
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents and certificates                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075478534 | Etui carton fermé<br>1           | 152 mm x 122 mm x 104 mm                  | 472.00 g           | 1.93 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075478541 | Carton de regroupement<br>4      | 318 mm x 258 mm x 129 mm                  | 2214.00 g          | 10.58 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.