

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ Wifi Floor Corner Black 1400mm RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Modern en slim staand armatuur voor indirecte verlichting met WiFi-technologie



### Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Vergader- en conferentieruimtes
- Home Entertainment gebieden
- Gaming hoeken
- Accentverlichting
- Alleen voor gebruik binnen

### Productvoordelen

- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen
- Slank en gestroomlijnd ontwerp
- Eenvoudige en snelle installatie voor een hoge gebruikersvriendelijkheid. Tweevoudig gebruik, met afstandsbediening of de SMART WiFi-app
- Flexibele positionering
- Zacht licht dankzij indirecte lichtverdeling

### Productkenmerken

- Networkprotocol: WiFi
- Slimme bediening voor instelbare kleurtemperatuur en RGB-kleurcontrole
- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 10.0)
- Netwerkonafhankelijke bediening met IR-afstandsbediening
- Muziekritme functie: met behulp van de Smart WiFi App en geïntegreerde stem-ontvangers reageert het armatuur op geluid en muziek



- Doe-het-zelf functie: u kunt het kleursegment per segment aanpassen en uw eigen lichtscènes creëren of gewoon reeds beschikbare lichtscènes gebruiken

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Nominale vermogen                        | 14,00 W     |
| Nominale spanning                        | 220...240 V |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz  |
| Nominale stroom                          | 80,000 mA   |
| Inschakelstroom                          | 500 mA      |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | -           |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | -           |
| Arbeidsfactor $\lambda$                  | > 0,5       |
| Totale harmonische vervorming            | < 70 %      |
| Veiligheidsklasse                        | II          |

## Fotometrische gegevens

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                                    | 350 lm              |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1170 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 25 lm/W             |
| Kleurtemperatuur                               | 2700...6500 K       |
| Lichtkleur                                     | Tunable White / RGB |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80                |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdcm            |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | -                   |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | -                   |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG1                 |
| Stralingshoek                                  | 120 °               |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 365.00 mm  |
| Breedte         | 365.00 mm  |
| Hoogte          | 1400.00 mm |
| Product gewicht | 1000,00 g  |

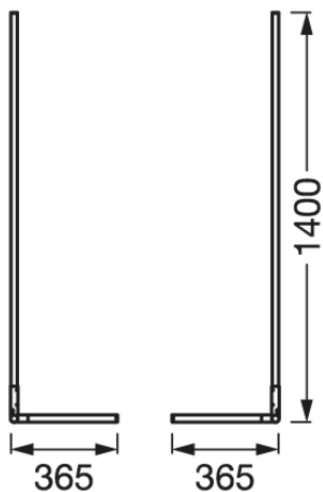

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Kleur van het product                 | Zwart            |
| Kleur behuizing                       | Zwart            |
| Body materiaal                        | Aluminum Plastic |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C           |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg           |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C        |
| Type aansluiting            | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming            | IP20                |
| Dimbaar                     | Ja                  |
| Type of dimming [GMS]       | WiFi                |
| Montagetype                 | Standing            |
| Toepassingsomgeving         | Indoor              |
| Instelbaar                  | Nee                 |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar    |
| Met lichtbron               | Ja                  |

Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 15000   |

## NOODVERLICHTING

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Nominale spanning van batterij: | 3 V |
|---------------------------------|-----|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Normen                              | CE  |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |
| Balschot veilig                     | Nee |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product opmerking | Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ WiFi app, is een smartphone of tablet vereist
- Afstandsbediening met batterijen inbegrepen voor netwerkonafhankelijke bediening

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075765078 | Vouwdoos<br>1                             | 75 mm x 75 mm x 1,420 mm               | 1353.00 g    | 7.99 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075765085 | Verzenddoos<br>4                          | 1,450 mm x 170 mm x 170 mm             | 6293.00 g    | 41.91 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.