

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Style Shield Square 11W Dark Gray

ENDURA® STYLE SHIELD | Armaturen met modern design en lichtuitstraling boven en onder



---

### Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting

---

### Productvoordelen

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- Eenvoudige en snelle installatie

---

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Beschikbaar in ronde en vierkante vorm



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen       | 10,50 W       |
| Nominale spanning       | 220...240 V   |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz    |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | > 0,5         |
| Veiligheidsklasse       | I             |
| Bedrijfsmodus           | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Lichtstroom                                    | 410 lm     |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1150 lm    |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 39 lm/W    |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K     |
| Lichtkleur                                     | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80       |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | ≤6 sdcm    |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | -          |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | -          |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 60.00 mm  |
| Breedte         | 240.00 mm |
| Hoogte          | 142.00 mm |
| Product gewicht | 740,00 g  |

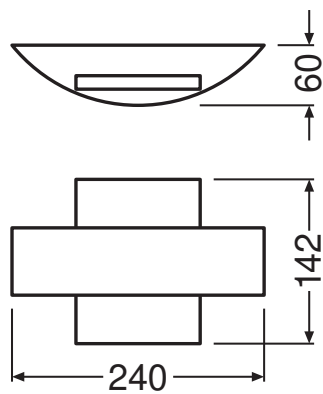

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs                   |
| Kleur behuizing       | Donkergrijs                   |
| Body materiaal        | Aluminum                      |
| Materiaal afdekking   | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg                        |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C     |
| Opslagtemperatuur           | -20...+85 °C     |
| Type aansluiting            | Schroefterminal  |
| Type bescherming            | IP44             |
| Dimbaar                     | Nee              |
| Montagetype                 | Surface          |
| Montagelocatie              | Muur             |
| Toepassingsomgeving         | Buiten           |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron               | Ja               |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 15000   |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## Documenten en certificaten



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075205314 | Vouwdoos<br>1                             | 90 mm x 287 mm x 208 mm                | 900.00 g     | 5.37 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075205321 | Verzenddoos<br>6                          | 430 mm x 300 mm x 290 mm               | 5736.00 g    | 37.41 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.