

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Shield Square 11W Dark Gray

ENDURA® STYLE SHIELD | Luminaires au design moderne avec éclairage up and down



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée

### Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en forme carrée ou ronde



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 10,50 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,5         |
| Classe de protection           | I             |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 410 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1150 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 39 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdcm     |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | -           |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)               | -           |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 60.00 mm  |
| Largeur          | 240.00 mm |
| Hauteur          | 142.00 mm |
| Poids du produit | 740,00 g  |

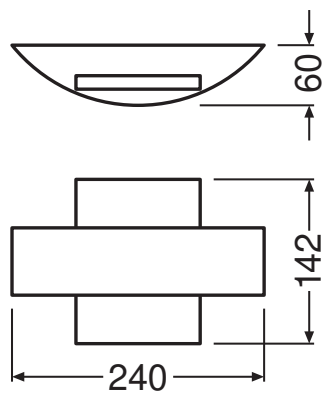

## Matériau & couleurs

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Couleur du produit    | Gris foncé                    |
| Couleur du teinte     | Gris foncé                    |
| Matériau de corps     | Aluminum                      |
| Matériau de fermeture | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg                        |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage | -20...+85 °C    |
| Type de connexion                | Bornier à vis   |
| Type de protection               | IP44            |
| Gradable                         | Non             |
| Montage                          | Surface         |
| Emplacement montage              | Mur             |
| Application                      | Outdoor         |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable |
| Avec source de lumière           | Oui             |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents and certificates                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## Documents and certificates



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075205314 | Etui carton fermé<br>1           | 90 mm x 287 mm x 208 mm                   | 900.00 g           | 5.37 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075205321 | Carton de regroupement<br>6      | 430 mm x 300 mm x 290 mm                  | 5736.00 g          | 37.41 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.