

# PRODUKTDATENBLATT CONNECTED SENSOR LB

LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY | Sensor für LED TUBE CONNECTED Röhre



---

## Anwendungsgebiete

- Nur für Innenraumbeleuchtung (IP54)
- Passiver Infrarotsensor für Umgebungstemperaturen von -20...+50 °C
- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche, Korridore
- Industrie
- Büros

---

## Produktvorteile

- Netzwerk mehrerer Sensoren möglich
- Steuerung von kompatiblen Produkten auch ohne Internetverbindung oder Smart Devices
- Einfache Installation und Nutzung

---

## Produkteigenschaften

- Intelligenter kabelloser PIR-Bewegungssensor
- Montagehöhe bis zu 4 m
- Zweistufiges Dimmen: 20 % und 100 % Lichtleistung
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0 (2.4 GHz Mesh Network)
- Connected Tube kann nur mit dem SubstiTube Connected Sensor betrieben werden



## TECHNISCHE DATEN


### Elektrische Daten

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Nennleistung                  | 1 W               |
| Nennspannung                  | 220...240 V       |
| Stromart                      | Wechselstrom (AC) |
| Betriebsfrequenz              | 50 Hz             |
| Netzfrequenz                  | 50 Hz             |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,90            |

### Lichttechnische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 360 ° |
|---------------------|-------|

### Maße & Gewicht

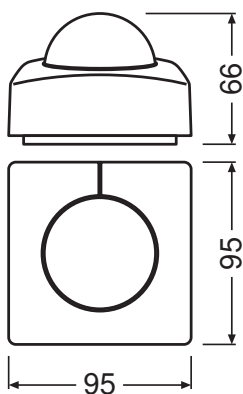

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 126,0 mm |
| Produktgewicht | 375,00 g |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+50 °C |
|----------------------------|--------------|

### Lebensdauer

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nennlebensdauer | 50000 h |
|-----------------|---------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                 |    |
|-----------------|----|
| Quecksilberfrei | Ja |
|-----------------|----|

## Zertifikate &amp; Standards

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP54 |
| Normen    | CE   |

## Länderspezifische Informationen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | CONNECTED SENSO |
|---------------|-----------------|

## LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -20...+50 °C |
|------------------------|--------------|

## Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 95,0 mm |
| Höhe   | 65,0 mm |
| Breite | 95,0 mm |

## DOWNLOADS

## Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075232969 | Faltschachtel<br>1                     | 161 mm x 125 mm x 76 mm             | 445.00 g      | 1.53 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075232976 | Versandschachtel<br>27                 | 530 mm x 400 mm x 255 mm            | 12965.00 g    | 54.06 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.