


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Floor Corner RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER | Luminaria de suelo inteligente y moderna para iluminación indirecta con tecnología WiFi

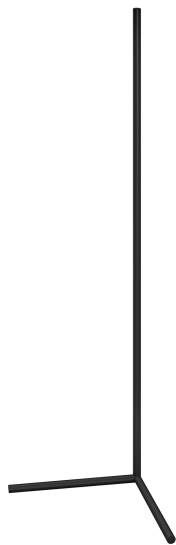

Áreas de aplicación

- Zonas de estar
- Salas de reuniones y conferencias
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Diseño claro que combina fácilmente con varios estilos de habitación diferentes
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Protocolo de red: WiFi
- Luz regulable, RGB y blanco cálido en una sola tira
- Iluminación indirecta



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	12,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	75,000 mA
Corriente de encendido IP	39 A
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	12
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	12
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	20
Factor de potencia λ	$\geq 0,5$
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	200 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	825 lm
Eficacia luminosa	16 lm/W
Temperatura de color	3000...6500 K
Tono de luz (denominación)	rojo / verde / azul / Blanco sintonizable
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	110 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1420.00 mm
Ancho	110.00 mm
Alto	72.00 mm
Peso del producto	1414,00 g
Longitud del cable	1800 mm

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Standing
Ubicación de montaje	Todas las superficies
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Flujo luminoso en modo de funcionamiento mantenido	-
--	---

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
--------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART + WiFi se requiere un smartphone o tablet

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075665880	Caja unitaria 1	72 mm x 110 mm x 1,420 mm	1834.00 g	11.25 dm ³
4058075665897	Embalaje de envío 6	1,440 mm x 236 mm x 245 mm	12504.00 g	83.26 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.