


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Style Mini Spot II 13.5W White

ENDURA® STYLE MINI SPOT | Luminarias de pared con cabezal giratorio

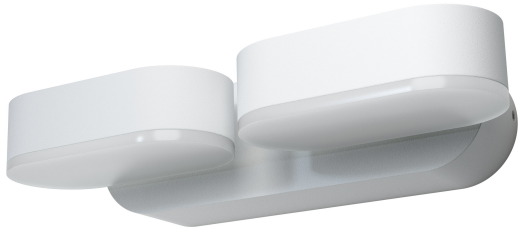

Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas
- Módulos ajustables: ángulo de rotación 340°



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	13,50 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia λ	> 0,5
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	800 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	720 lm
Eficacia luminosa	62 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm

DIMENSIONES Y PESO

Largo	100.00 mm
Ancho	230.00 mm
Alto	54.00 mm
Peso del producto	750,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco

Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

Documentos y certificados	
	Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075205192	Caja unitaria 1	115 mm x 302 mm x 148 mm	930.00 g	5.14 dm³
4058075205208	Embalaje de envío 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	5924.00 g	36.21 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.