


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Convertitore per integrare gli apparecchi DALI nei sistemi di controllo basati su tecnologia Zigbee

Aree di applicazione

- Smart Homes
- Offices

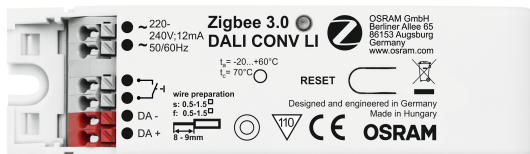

Vantaggi del prodotto

- Support standard DALI and DALI DT8 (Tunable White) control gears
- Automatic operating mode detection after each restart
- Zigbee 3.0 certified including enhanced security standard
- Synchron switching and dimming of up to 8 DALI control gears
- Reliable dimming through digital control of the drivers

Caratteristiche del prodotto

- Integrated Zigbee transceiver module
- DALI interface for addressed or broadcast operation
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection

Oops! An Error Occurred


The server returned a "500 Internal Server Error".

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	1,00 W
Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50...60 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	108.00 mm
Larghezza	30.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30.00 mm
Altezza	21.00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Peso prodotto	40,00 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+60 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI / ZigBee
Numero di uscite di controllo	1
Tipo di installazione	Luminaire integration/Montaggio indipendente
Campo di trasmissione	15 m

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- 1-2 DALI control gears in addressed mode
- 3-8 DALI control gears in broadcast mode
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Installation guide
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4062172044776	Astuccio 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	52.00 g	0.22 dm ³
4062172044783	Cartone di spedizione 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412.00 g	7.86 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".