


# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY SUP -CSW/P3/50

Connectors for TW LED Strips | Connettori per strisce LED TW

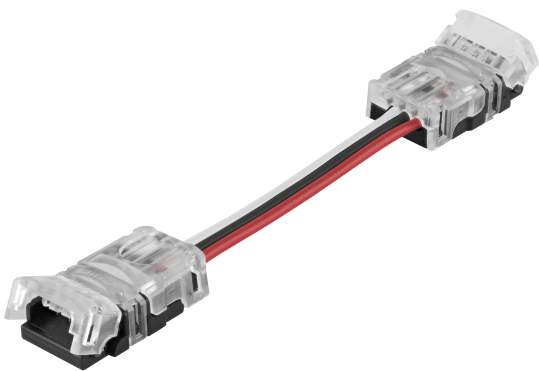

---

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

**Oops! An Error Occurred**

The server returned a "500 Internal Server Error".

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tensione nominale | 0...36 V |
| Corrente nominale | 5000 mA  |

DIMENSIONI E PESO

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Lunghezza                            | 24,3 mm         |
| Lunghezza del cavo                   | 50 mm           |
| Larghezza                            | 14,6 mm         |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 14,6 mm         |
| Altezza                              | 7,7 mm          |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 7,7 mm          |
| Sezione dei cavi, lato ingresso      | 0.35...0.75 mm² |
| Peso prodotto                        | 5,8 g           |

COLORI E MATERIALI

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Colore del prodotto | Trasparente |
|---------------------|-------------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente               | -20...+55 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -20...+55 °C |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP00 |
|---------------------|------|

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -35...+85 °C |
|---------------------------|--------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075451384   | BAG<br>2                       | 80 mm x 120 mm x 5 mm                         | 12.60 g    | 0.05 dm³ |
| 4058075451391   | Cartone di spedizione<br>100   | 250 mm x 100 mm x 250 mm                      | 778.00 g   | 6.25 dm³ |

choose one 

Professional

Country 

Deutsch

  
[myLEDVANCE](#)

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|               |                       |                          |            |                       |
|---------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075451407 | Shipping box<br>1,000 | 520 mm x 520 mm x 270 mm | 21842.00 g | 73.01 dm <sup>3</sup> |
|---------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".