

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA PRO Spot Sensor 8W 4000K IP55 Dark Gray

ENDURA® PRO SPOT SENSOR | Apparecchi a parete ad alta efficienza con sensore con angolo stretto del fascio in un design innovativo



### Aree di applicazione

- Esterni
- Aree di ingresso
- Passaggio arcade

### Vantaggi del prodotto

- Piccolo riflettore per un'illuminazione precisa
- Illuminazione in base alle esigenze grazie alla testa regolabile dell'apparecchio
- Installazione facile e veloce

### Caratteristiche del prodotto

- 4 modalità operative selezionabili (luce continua 6 ore, standby, accensione tramite movimento o crepuscolo)
- Testa per apparecchio orientabile
- Tipo di protezione: IP55
- Resistenza agli urti: IK05
- Classe di isolamento: II



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                        | 8,00 W        |
| Tensione nominale                       | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                       | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                       | 45,000 mA     |
| Corrente di innesco                     | 5 A           |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>  | 50 µs         |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 150           |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 120           |
| Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | 192           |
| Fattore di potenza λ                    | > 0,85        |
| Classe di sicurezza                     | II            |
| Modalità di funzionamento               | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Flusso luminoso                                          | 750 lm              |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 1070 lm             |
| Efficienza luminosa                                      | 86 lm/W             |
| Temperatura di colore                                    | 4000 K              |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco freddo       |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80                 |
| Standard Deviation of Color Matching                     | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | <=1                 |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | <=0.9               |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG1                 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471                 | RG1                 |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 50 °                |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 87.00 mm  |
| Larghezza     | 58.00 mm  |
| Altezza       | 187.00 mm |
| Peso prodotto | 306,00 g  |

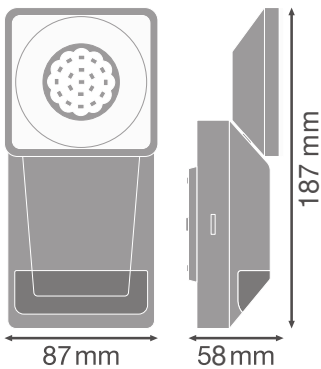

MATERIALE & COLORI

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                 | Grigio scuro       |
| Colore della struttura              | Grigio scuro       |
| Materiale del corpo                 | Polycarbonate (PC) |
| Materiale della copertura           | Polycarbonate (PC) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio              | -25...+70 °C                 |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP55                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK05                         |
| Dimmerabile                            | No                           |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |
| Posizione di montaggio                 | Parete                       |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor                      |
| Larghezza per il montaggio             | -                            |
| Modulo LED sostituibile                | non sostituibile             |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                           |

Durata

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500   |

ALIMENTATORE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Corrente di uscita | 220...280 mA |
|--------------------|--------------|

SENSORE

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di sensore                         | Luce / Movimento               |
| Tecnologia di sensore                   | Raggi infrarossi passivi (PIR) |
| Angolazione del rilevamento del sensore | 180 °                          |
| Accens./spegn. controllati da sensore   | 2 s...15 min                   |
| Area di rilevamento del sens.movimento  | 12 m                           |
| Soglia di rilevamento del sens. luce    | 1...1000 lx                    |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme                              | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No              |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075228887   | Astuccio<br>1                  | 70 mm x 95 mm x 196 mm                        | 361.00 g   | 1.30 dm³  |
| 4058075228894   | Cartone di spedizione<br>6     | 378 mm x 219 mm x 213 mm                      | 2605.00 g  | 17.63 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.