

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### ST R50 60 36 ° 4.3 W/2700 K E14

LED STAR R50 | LED reflectorlampen R50 met lampvoet E14



#### Toepassingsgebieden

- Vitrines en etalages
- Musea, kunstgalerijen
- Tentoonstellingsruimten
- Horeca
- Woonruimte-interieurs
- Zoals een inbouwspot voor markering van wandelgangen, deuren, trappen, enz.
- Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen

#### Productvoordelen

- Lange levensduur van maximaal 15.000 uur
- Laag energieverbruik
- Eenvoudige vervanging van halogeenlampen dankzij compact ontwerp
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd

#### Productkenmerken

- Professioneel LED alternatief voor halogeenlampen
- Kwik-vrije lampen




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Nominale vermogen                                  | 4,3 W          |
| Nominaal vermogen                                  | 4.30 W         |
| Nominale spanning                                  | 220...240 V    |
| Vergelijkbaar vermogen lamp                        | 60 W           |
| Nominale stroom                                    | 35 mA          |
| Type stroom                                        | Wisselspanning |
| Inschakelstroom                                    | 9.6 A          |
| Werk frequentie                                    | 50/60 Hz       |
| Netfrequentie                                      | 50/60 Hz       |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)           | 129            |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B) | 206            |
| Totale harmonische vervorming                      | 150 %          |
| Arbeidsfactor $\lambda$                            | 0,40           |

## Fotometrische gegevens


|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lichtsterkte                        | 582 cd              |
| Lichtstroom                         | 350 lm              |
| Nominale nuttige lichtstroom 90°    | 350 lm              |
| Lichtstroom efficiëntie             | 81 lm/W             |
| Lichtstroom einde nominale leven    | 0.70                |
| Lichtkleur                          | 827                 |
| Kleurtemperatuur                    | 2700 K              |
| Kleurweergave-index Ra              | 80                  |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Nominale piekintensiteit            | 582 cd              |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h      | 0.80                |
| Flikkerwaarde Pst LM                | 0.1                 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM        | 0.1                 |



### Lichttechnische gegevens

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Stralingshoek                      | 36 °     |
| Opwarmtijd (60 %)                  | < 0.50 s |
| Opstarttijd                        | < 0.5 s  |
| Nominale uitstr. hoek (halfwaarde) | 36.00 °  |

### AFMETINGEN & GEWICHT

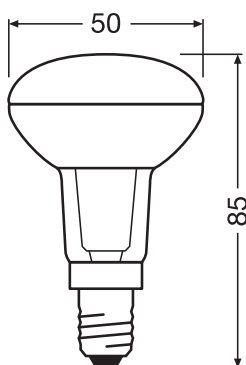

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Totale lengte     | 85.00 mm |
| Diameter          | 50,00 mm |
| Maximale diameter | 50 mm    |
| Product gewicht   | 49,00 g  |

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik       | -20...+40 °C |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 85 °C        |

### Levensduur

|            |         |
|------------|---------|
| Levensduur | 15000 h |
|------------|---------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Aantal schakelcycli              | 100000 |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.70   |
| Functionerende lampen bij 6.000  | ≥ 0.90 |

#### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampvoet          | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kwikgehalte       | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kwik vrij         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Product opmerking | Alle technische parameters gelden voor de gehele lamp / Wegens het complexe productieproces van lichtdioden zijn de typische waarden die voor de technische LED parameters worden vermeld, zuiver statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenstemmen met de feitelijke technische parameters van een afzonderlijk product; afzonderlijke producten kunnen afwijken van de typische waarden |

#### MOGELIJKHEDEN

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

#### CERTIFICATEN & NORMEN

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse                | F <sup>1)</sup> |
| Energieverbruik                          | 5.00 kWh/1000h  |
| Type bescherming                         | IP20            |
| Normen                                   | CE / EAC        |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1             |

<sup>1)</sup> Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

#### Landspecifieke categorisering

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Bestelreferentie | LEDSR5060 4,3W/ |
|------------------|-----------------|

#### LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
|-------------------|--------------|

#### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | LED |
| Niet-directioneel of directioneel                       | DLS |
| Netspanning of geen netspanning                         | MLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | E14 |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | Nee |

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Omhulsel                                     | Nee                             |
| Lichtbron met hoge luminantie                | Nee                             |
| Anti-verblindingsafscherming                 | Nee                             |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur             | SINGLE_VALUE                    |
| Stand-byvermogen                             | 0 W                             |
| Netwerk stand-by stroom voor CLS             | 0 W                             |
| Opgave overeenkomstig vermogen               | Ja                              |
| Lengte                                       | 85.00 mm                        |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)              | 50.00 mm                        |
| Breedte (incl. ronde armaturen)              | 50.00 mm                        |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram    | 0.455                           |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram    | 0.405                           |
| R9 kleurweergave-index                       | 1                               |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel  | NARROW_CONE_90                  |
| Levensduurfactor                             | 0,9                             |
| Verplaatsingsfactor                          | 0.50                            |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee                             |
| EPREL-ID                                     | 1402915,1403196,522931,1368212  |
| Modelnummer                                  | AC32664,AC45718,AC08052,AC24576 |

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                             |                               |
|  | Spectral power distribution   |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075126022 | Vouwdooos<br>1                            | 51 mm x 51 mm x 130 mm                 | 64.00 g      | 0.34 dm <sup>3</sup> |
| 4058075126039 | Verzenddooos<br>10                        | 276 mm x 115 mm x 106 mm               | 839.00 g     | 3.36 dm <sup>3</sup> |

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075616417 | Verzenddoos<br>6                          | 174 mm x 115 mm x 106 mm               | 460.00 g     | 2.12 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### Referenties / Links

- Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie
- Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.