


The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DALIECO LS/PD LI NP

DALIeco LS/PD LI NP | DALIeco licht- en aanwezigheidssensoren

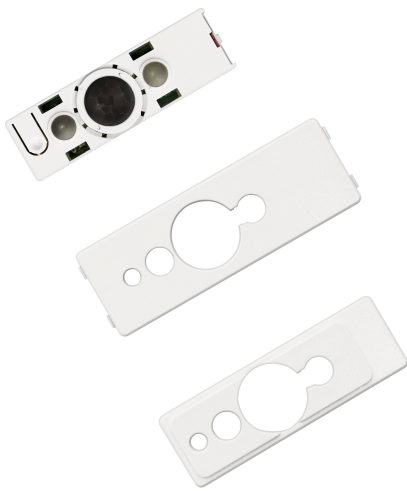

Toepassingsgebieden

- Corridors
- Office luminaires
- Classrooms
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Productvoordelen

- VDE/VDE EMC certified system
- $V(\lambda)$ corrected light sensor element
- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Productkenmerken

- Light and presence sensor
- Presence detection via passive IR element
- Function indicator with two-color LED
- Integrated infrared remote control receiver
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	5 V
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	48.00 mm
Breedte	15.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	15.00 mm
Hoogte	17.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	17.00 mm
Product gewicht	33,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs
-----------------------	-------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Maximale inbouwhoogte	5 m
Detectie zone	7 m ¹⁾
Detectie hoek	80 ° ²⁾
Type montage	Inbouwarmatuur
Bereik van de lichtsensor	20...800 lx

- 1) Maximale diameter
2) Ongeveer

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899914636	Vouwdoos 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	59.00 g	0.22 dm ³
4052899914643	Verzenddoos 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1706.00 g	7.86 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.