



Thermomark GO-serie

Markeren wat en waar u maar wilt

Mobiele afdruk- en coderingssystemen



Android/IOS

Voordelen:

- PC-USB-aansluiting
- Smartphone - Bluetooth
- Voor mobiel onderweg
- Automatische materiaalherkenning
- Grote materiaalkeuze
- Tot 24 mm brede stroken



Mijn printer to GO


Mobiele etiketprinter met app-besturing

Met de mobiele etiketprinter THERMOMARK GO en de MARKING system app maakt u direct op locatie markeringen. Via de app ontwerpt u etiketten eenvoudig op uw smartphone of tablet en stuurt u de thermische printer aan.


Zo codeert u flexibel, altijd en overal.



Software PROJECT complete (PC)



App Store



Google Play



Eenvoudig verbinden



Flexibel vormgeven



Op locatie markeren

Productoverzicht

Printer en toebehoren

Printers



		Automatische materiaalherkenning	Mobiele app iOS	Mobiele app Android	PC-PROJECT complete marking	Toetsenbord	USB	Bluetooth alleen mobiele telefoon	Accu	Voorgestante materialen	Materialen op rol (max. b. 24 mm)
1090747	THERMOMARK GO Leveringsomvang: accu, netadapter incl. 4 adapters, USB-kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, beknopte handleiding	X	X	X	X		X	X	X	X	X
1221548	THERMOMARK GO-SET Leveringsomvang: koffer, accu, netadapter incl. 4 adapters, USB-kabel, MM-EML (20X8) R C1 WH/BK, beknopte handleiding	X	X	X	X		X	X	X	X	X
1184146	THERMOMARK GO.K Leveringsomvang alleen printers voor accubedrijf				X	X	X		X		X
1184148	THERMOMARK GO.K SET Leveringsomvang: koffer, accu, netadapter incl. 4 adapters, USB-kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, beknopte handleiding				X	X	X		X		X



Toebehoren



1229457	THERMOMARK GO BAG Flexibele omhang- en heuptas in één voor de mobiele printer THERMOMARK GO. Extra vakken bieden plaats aan smartphone en materiaal.
0805003	THERMOMARK GO.K BAG Omhangtas voor het opbergen van de mobiele printer THERMOMARK GO.K/ THERMOFOX alsmede toebehorencomponenten
0805009	THERMOMARK GO ACCU Accu voor het mobiele bedrijf van de printers THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K/THERMOFOX
0805010	THERMOMARK GO ADAPTER Netadapter incl. 4 adapters voor het bedrijf van de printers THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K/THERMOFOX
0805012	THERMOMARK GO OPLADER Houder voor het opladen van de accu THERMOFOX/ACCU (0805009), die nodig is voor het mobiele bedrijf van de printers THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K/ THERMOFOX



Verbruiksmateriaal

Bedrijfsmiddel



Materiaal incl. druklint

Stuks/meter	Kleur	Plakken	Vastklikken	Thermomark GO	Thermomark GO.K
-------------	-------	---------	-------------	---------------	-----------------



VOORGESTANSTE BEDRIJFSMIDDELSCHILDJES MARKERING

Materiaal: polyester/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -40 °C ... 150 °C

1116160	MM-EML (15X6)R C1 YE/BK	321 stks.		K		X	
1116199	MM-EML (15X9)R C1 YE/BK	285 stks.		K		X	
1116200	MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK	335 stks.		K		X	
1116201	MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK	335 stks.		K		X	
1116203	MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK	297 stks.		K		X	
1116204	MM-EML (20X8)R C1 WH/BK	297 stks.		K		X	
1116205	MM-EML (20X8)R C1 YE/BK	297 stks.		K		X	



MATERIAAL OP ROL MET BEDRIJFSMIDDELSCHILDJES

Materiaal: polyester/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -40 °C ... 150 °C

1116050	MM-EML (EX8)R C1 YE/BK	8 M		K		X	X
0803970	MM-EML (EX10)R C1 WH/BK	8 M		K		X	X
1116052	MM-EML (EX10)R C1 YE/BK	8 M		K		X	X
0803974	MM-EML (EX10)R C1 SR/BK	8 M		K		X	X
0803971	MM-EML (EX12)R C1 WH/BK	8 M		K		X	X
1118734	MM-EML (EX12)R C1 YE/BK	8 M		K		X	X
0803975	MM-EML (EX12)R C1 SR/BK	8 M		K		X	X
1116982	MM-EML (EX14)R C1 WH/BK	8 M		K		X	X
1116983	MM-EML (EX14)R C1 YE/BK	8 M		K		X	X
1116113	MM-EML (EX14)R C1 SR/BK	8 M		K		X	X
0803972	MM-EML (EX18)R C1 WH/BK	8 M		K		X	X
1116114	MM-EML (EX18)R C1 YE/BK	8 M		K		X	X
0803976	MM-EML (EX18)R C1 SR/BK	8 M		K		X	X
0803973	MM-EML (EX24)R C1 WH/BK	8 M		K		X	X
1116131	MM-EML (EX24)R C1 YE/BK	8 M		K		X	X
0803978	MM-EML (EX24)R C1 SR/BK	8 M		K		X	X



MATERIAAL OP ROL MET TRANSPARANTE SCHILDJES

Materiaal: polyester/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -40 °C ... 150 °C

1116981	MM-EML (EX14)R C1 TR/BK	8 M		K		X	X
1116130	MM-EML (EX18)R C1 TR/BK	8 M		K		X	X
1116133	MM-EML (EX24)R C1 TR/BK	8 M		K		X	X



WEEFSELFOLIE OP ROL MET HOGE KLEEFKRACHT, MAAKT HET MOGELIJK OM HET ETIKET OVER RANDEN EN RONDINGEN TE PLAKKEN

Materiaal: PA/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: 0 °C ... 80 °C


0803933	MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK	6 M		K		X	X
0803934	MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK	6 M		K		X	X
1116134	MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK	6 M		K		X	X
0803936	MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK	6 M		K		X	X



Verbruiksmateriaal

Bedrijfsmiddel- en klemmenmarkers

Stuks/meter	Kleur	Plakken	Vastklikken	Thermomark GO	Thermomark GO.K
-------------	-------	---------	-------------	---------------	-----------------



OP ROL, zeer flexibel en oplosmiddelbestendig

Materiaal: vinylpolymeer/siliconen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -20 °C ... 75 °C

0803937	MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK	8 M		K		X	X
0803941	MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK	8 M		K		X	X
0803959	MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH	8 M		K		X	X
0803945	MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH	8 M		K		X	X
0803950	MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH	8 M		K		X	X
0803955	MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK	8 M		K		X	X
0803938	MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK	8 M		K		X	X
0803942	MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK	8 M		K		X	X
0803960	MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH	8 M		K		X	X
0803946	MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH	8 M		K		X	X
0803952	MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH	8 M		K		X	X
0803956	MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK	8 M		K		X	X
1116135	MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK	8 M		K		X	X
1116136	MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK	8 M		K		X	X
0803939	MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK	8 M		K		X	X
0803943	MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK	8 M		K		X	X
0803961	MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH	8 M		K		X	X
0803947	MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH	8 M		K		X	X
0803953	MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH	8 M		K		X	X
0803957	MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK	8 M		K		X	X
0803940	MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK	8 M		K		X	X
0803944	MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK	8 M		K		X	X
0803962	MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH	8 M		K		X	X
0803949	MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH	8 M		K		X	X
0803954	MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH	8 M		K		X	X
0803958	MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK	8 M		K		X	X

KLEMMENMARKER OP ROL VOOR PRINT- EN PTFIX-KLEMMEN

Materiaal: polyester/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -40 °C ... 150 °C

1092026	MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK	8 M		K		X	X
---------	--------------------------	-----	--	---	--	---	---

TRANSPARANT voor onbedrukte zackband-stroken

Materiaal: polyester/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -40 °C ... 150 °C

0803979	MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK	8 M		K		X	X
0803981	MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK	8 M		K		X	X

Verschillende dragers ZB of ZBF in de eShop

KLEMMENMARKER OP ROL voor aansluitklemmen van Phoenix Contact

Materiaal: polyester/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -5 °C ... 49 °C

0803982	MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK	6.5 M		A	X	X
0803983	MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK	6.5 M		A	X	X

Verbruiksmateriaal

Ader- en kabelmarkers

Ader-Ø mm	Kleur	Mont. met kabelbinders	Instreekschild	Opschuiven	Wikkelen	Thermomark GO	Thermomark GO.K	Stuks/meter
-----------	-------	------------------------	----------------	------------	----------	---------------	-----------------	-------------



BAND OP ROL voor adercoderingshulzen PATG/PATO

Materiaal: polyester/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -40 °C ... 120 °C

1169312	MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK				X		X	X	5,5 m
Drager PATO verschillende maten in de eShop		Vastclippen							
Drager PATO verschillende maten in de eShop		Opschuiven			X				
1013957	PAB-KTL 23	> 10	X						



VOORGESTANSTE adermarker

Materiaal: polyester/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -40 °C ... 120 °C

1116144	MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK	1 ... 2,4				X		X	354 stks.
1116191	MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK	2 ... 3,5				X		X	338 stks.
1116192	MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK	3 ... 4,2				X		X	324 stks.
1116193	MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK	4 ... 5,5				X		X	320 stks.
1116194	MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK	5 ... 8,4				X		X	260 stks.



CRIMPSLANGEN OP ROL

Materiaal: polyolefine/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -55 °C ... 135 °C

0803923	MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK / 3:1	1 ... 3,2				X		X	1,8 m
1116139	MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK / 3:1	1 ... 3,2				x		X	1,8 m
0803924	MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK / 3:1	1,6 ... 4,8				X		X	1,8 m
1116140	MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK / 3:1	1,6 ... 4,8				X		X	1,8 m
0803925	MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK / 3:1	2,1 ... 6,4				X		X	1,8 m
1116141	MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK / 3:1	2,1 ... 6,4				X		X	1,8 m
0803926	MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK / 3:1	3,2 ... 9,5				X		X	1,8 m
1116142	MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK / 3:1	3,2 ... 9,5				X		X	1,8 m
0803927	MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK / 2:1	1,6 ... 3,2				X		X	1,8 m
1116176	MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK / 2:1	1,6 ... 3,2				X		X	1,8 m
0803928	MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK / 2:1	2,4 ... 4,8				X		X	1,8 m
1116186	MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK / 2:1	2,4 ... 4,8				X		X	1,8 m
0803929	MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK / 2:1	3,2 ... 6,4				X		X	1,8 m
1116187	MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK / 2:1	3,2 ... 6,4				X		X	1,8 m
0803930	MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK / 2:1	4,8 ... 9,5				X		X	1,8 m
1116142	MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK / 2:1	4,8 ... 9,5				X		X	1,8 m



VOORGESTANSTE kabelmarkering

Materiaal: polyester/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -40 °C ... 120 °C

1116145	MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK	≥ 6		X				X	186 stks.
---------	--------------------------	-----	--	---	--	--	--	---	-----------



VOORGESTANSTE kabelmarkering

Materiaal: polyurethaan/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -25 °C ... 80 °C

1116166	MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK	≥ 6		X				X	50 stks.
1116206	MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK	≥ 6		X				X	50 stks.
1116207	MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK	≥ 6		X				X	20 stks.
1116208	MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK	≥ 6		X				X	20 stks.
1116209	MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK	≥ 6		X				X	20 stks.
1116210	MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK	≥ 6		X				X	20 stks.



Verbruiksmateriaal

Ader- en kabelmarkers

Ader-Ø mm	Kleur	Mont. met kabelbinders	Insteekschild	Opschuiven	Wikkelen	Thermomark GO	Thermomark GO.K	Stuks/meter
-----------	-------	------------------------	---------------	------------	----------	---------------	-----------------	-------------



VOORGESTANST wikkelschildje voor aders en kabels

Materiaal: polyolefine/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -40 °C ... 60 °C

1116143	MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK	≤ 6				X	X	145 stks.
1116190	MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK	≤ 6				X	X	145 stks.



WIKKELSCHILDJE OP ROL voor aders en kabels

Materiaal: vinylpolymeer/siliconen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -40 °C ... 80 °C

0803931	MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK	1 ... 2,4				X	X	X	6.5 M
1116137	MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK	2 ... 2,4				X	X	X	6.5 M
0803932	MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK	3 ... 2,4				X	X	X	6.5 M
1116138	MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK	4 ... 2,4				X	X	X	6.5 M



VOORGESTANST wikkelschildje voor aders en kabels

Materiaal: vinylpolymeer/siliconen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -40 °C ... 80 °C

1116196	MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK	≤ 5				X	X	235 stks.
1116197	MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK	≤ 6				X	X	190 stks.
1116198	MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK	≤ 7,5				X	X	20 stks.
1116146	MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK	≤ 14				X	X	20 stks.




KABELMARKERING OP ROL voor dragers voor montage met kabelbinders

Materiaal: polyester/siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij gebruikstemperatuur: -40 °C ... 120 °C

0803963	MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK				X			X	X	5,5 m
0830745	KMK 1/lettergrootte 25 x 6 mm	≥ 6	☹	X						
0830720	KMK HP (25x6)/drager	≥ 6	☀	X						
1014106	KMK UV (25x6)/drager	≥ 6		X						
0803965	MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK				X			X	X	5,5 m
1005208	KMK (29x8) incl. kabelbinder	10 ... 25		X						
0815004	KMK 2 (29 x 8)/drager	≥ 6	☹	X						
0830721	KMK HP (29x8)/drager	≥ 6	☀	X						
1014107	KMK UV (29x8)/drager	≥ 6								
0803966	MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK				X			X	X	5,5 m
0830746	KMK 5 (60x15)/drager	10 ... 40	☹	X						
0830722	KMK HP (60x15)/drager	≥ 9	☀	X						
1014108	KMK UV (60x15)/drager	≥ 9		X						
0803967	MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK				X			X	X	5,5 m
0808095	KMK 4 (40x17)/drager	≥ 9		X						
1005211	KMK3 met kabelbinder	≥ 9	☹	X						
0830723	KMK HP (40x17)/drager	≥ 9	☀	X						
1014109	KMK UV (40x17)/drager	≥ 9		X						



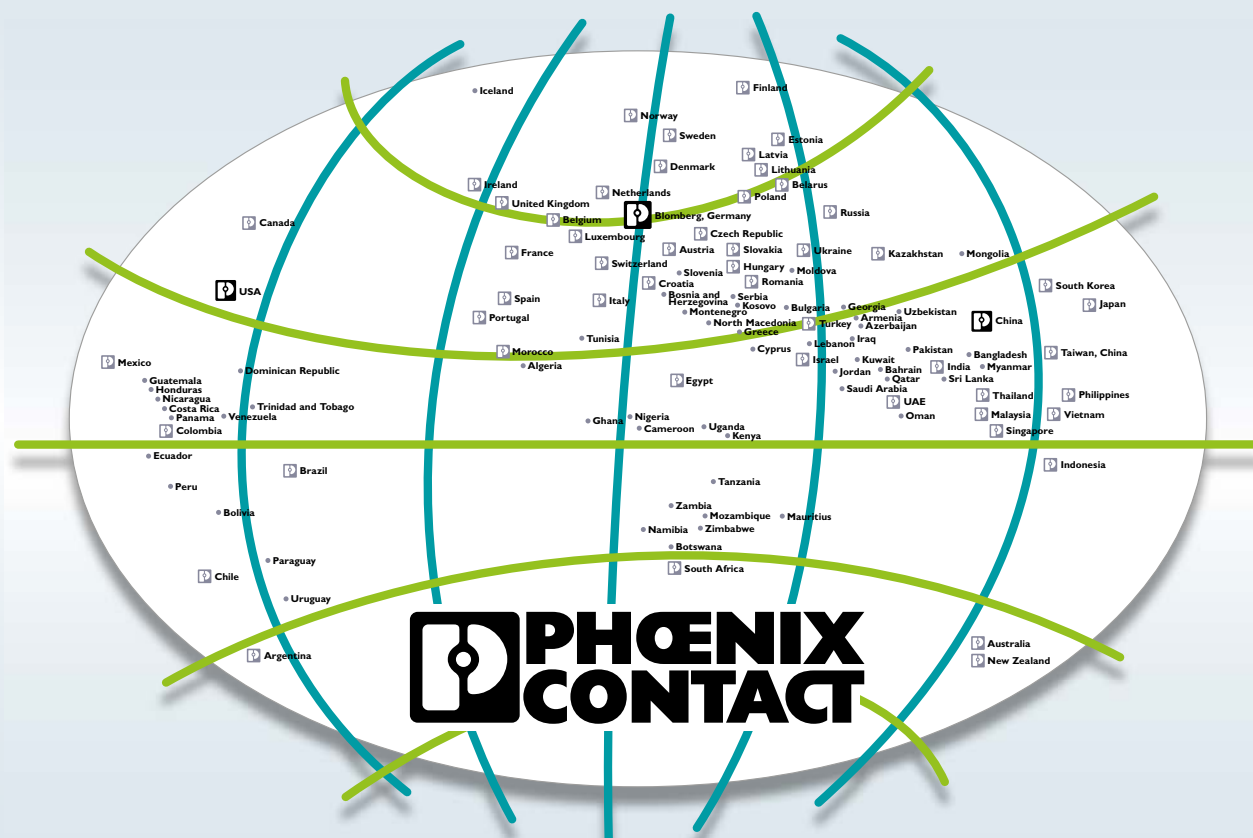

Uw partner op locatie

Phoenix Contact is een wereldwijde marktleider met het hoofdkantoor in Duitsland. De ondernemingsgroep staat voor toekomstgerichte componenten, systemen en oplossingen op het gebied van elektriciteitsvoorziening, netwerkkoppeling en automatisering. Dankzij een wereldwijd netwerk in meer dan 100 landen met 17.100 medewerkers is er altijd iemand van Phoenix Contact bij de klant in de buurt.

Met een breed en innovatief productprogramma bieden wij onze klanten toekomstgerichte oplossingen voor uiteenlopende applicaties en industrieën. Dat geldt met name op het gebied van energie, infrastructuur, procestechniek en fabrieksautomatisering.

Uw lokale partner treft u aan op

phoenixcontact.com