

PROLUMIA®

PRO-FLOOD

GROSSE LEISTUNG IN EINEM
KOMPAKTEN DESIGN

NEU

**AB
€ 104**

UVP des Herstellers
zzgl. MwSt.



CE IP66



5 JAHRE GARANTIE

125 LM/W

50 BIS 300 W

5.900 BIS 37.500 LM

6 KV ÜBERSpannungSSCHUTZ

Die robuste Prolumia Pro-Flood-Serie besteht aus funktionellen und kompakt konstruierten Strahlern in fünf verschiedenen Abmessungen/Leistungen für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich mit symmetrischer und asymmetrischer Optik. Ideal geeignet zur Beleuchtung von Geschäftsbereichen, Parkplätzen, Sportplätzen, Fassaden und anderen Bereichen.

PRO-FLOOD

LEISTUNGSSTARK, FUNKTIONAL UND KOMPAKT

EIGENSCHAFTEN

Der Pro-Flood ist ein robuster IP66, IK08 Strahler. Das Gehäuse ist aus Aluminiumguss, schwarz pulverbeschichtet und die Abschirmung ist aus gehärtetem Glas gefertigt.

ARTIKEL

Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Artikelnr.	Preis
50 W	3000 K	5.900 lm	41060740	€ 104
	4000 K	6.250 lm	41060741	
100 W	3000 K	11.800 lm	41060750	€ 188
	4000 K	12.500 lm	41060751	
150 W	3000 K	17.750 lm	41060760	€ 357
	4000 K	18.750 lm	41060761	
200 W	3000 K	23.650 lm	41060770	€ 415
	4000 K	25.000 lm	41060771	
300 W	3000 K	35.500 lm	41060780	€ 520
	4000 K	37.500 lm	41060781	

Weitere technische Daten:

Lichtquelle: SMD 2835 LED
 Farbwiedergabe: Ra > 70
 Betriebstemperatur: -30 °C – +50 °C
 Anzahl der Brennstunden: L70 > 60.000
 LED-Netzteil (im Lieferumfang enthalten): CE
 Versorgungsspannung: 220-240 V AC 50-60 Hz
 Schutzklasse: Klasse I
 Kosinus Phi: > 0,9
 Kabellänge: 1,5 m Gummikabel 3 x 1 mm²
 Treiber: im Gehäuse integriert
 6 kV Überspannungsschutz




Standardmäßig mit asymmetrischer Optik erhältlich
 Optional mit 60°-Optik erhältlich (Aufpreis)

ZUBEHÖR

Typ	Artikelnr.	Preis
Mastbefestigungsadapter für Ø42 mm-Mast	41060732	€ 58
Mastbefestigungsadapter für Ø60 mm-Mast	41060733	€ 63
Mastbefestigungsadapter für Ø76 mm-Mast	41060734	€ 68

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

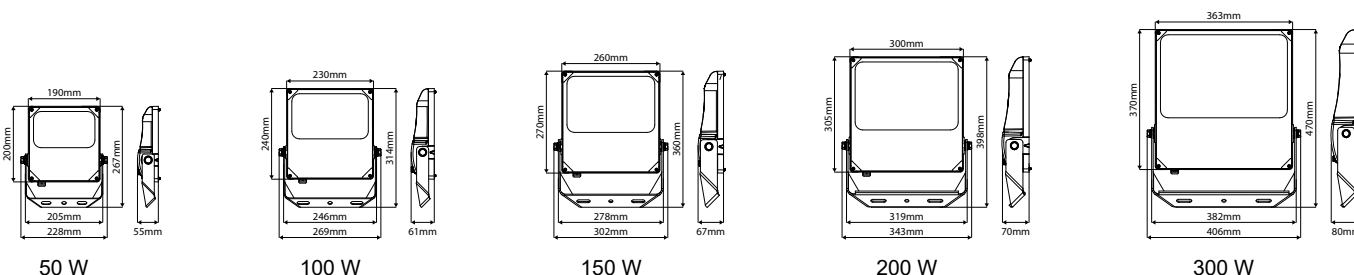

POLARDIAGRAMM

Asymmetrische Optik (Standard)

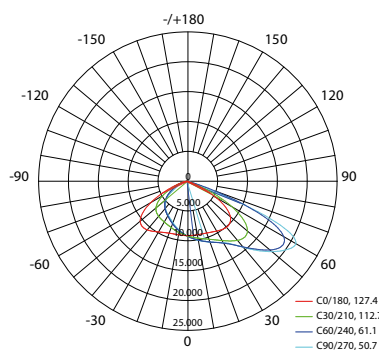


DIAGRAMM BASIEREND AUF 41060781
 (300 W / 4000 K / ASYMMETRISCHE OPTIK)

60°-Optik (Optional)


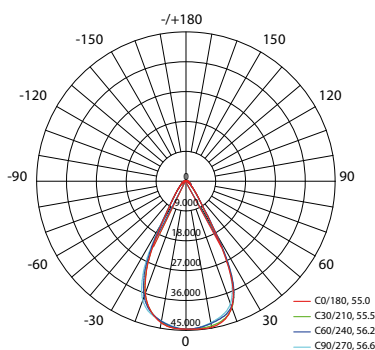


DIAGRAMM BASIEREND AUF 41060784
 (300 W / 4000 K / 60°-OPTIK)

WEITERE INFORMATIONEN?

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen online:



Oder kontaktieren Sie uns:

T +49 (0)201 560503 50
 E info@prolumia.de