

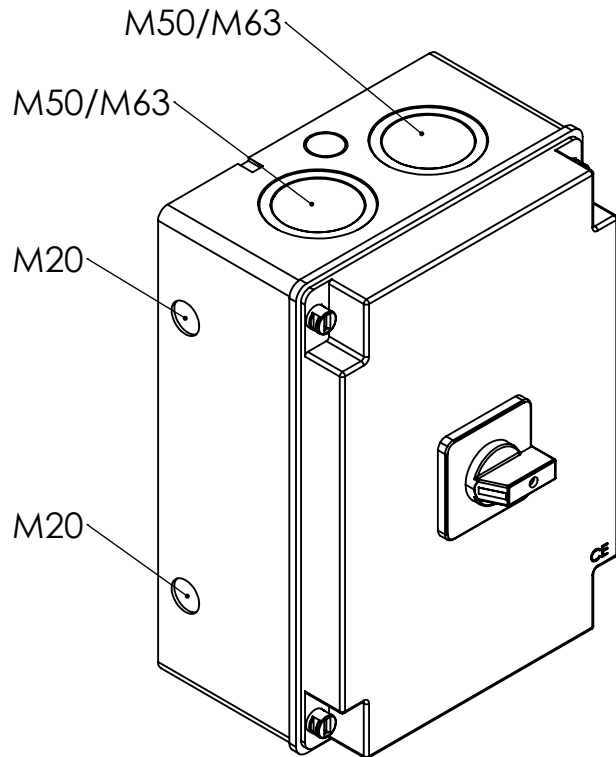
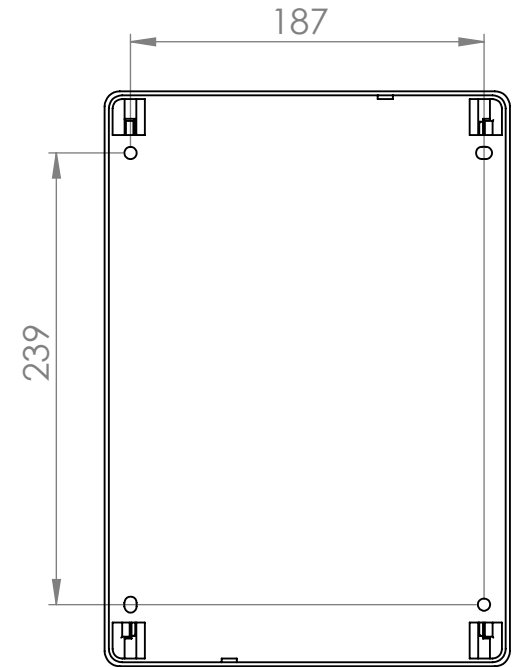


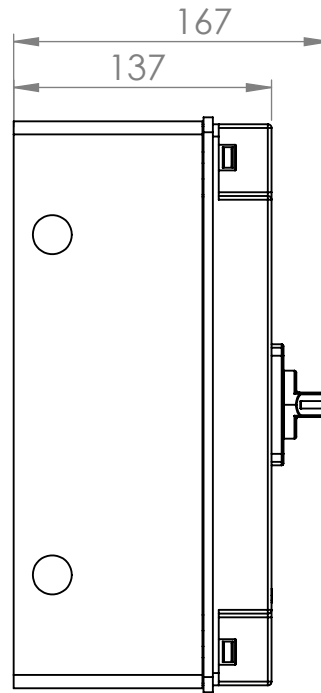

Schaltertype / Switch type: RLT125/4PM-D3/NS

Ue	690VAC
Ith	125A
AC23 (400V)	45kW
AC3 (400V)	37kW
Anschlussquerschnitt max / Connection cross	50mm ²
Verlustleistung je Kontakt / Power loss 1 contact	4,8W
Drehmoment Klemmen / Torque clamps	2,5Nm-3Nm
Max. Vorsicherung	gl 125A
Kurzschlussstrom / short circuit current	20kA
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-30°C - +70°C
Schutzart / Protection	IP65

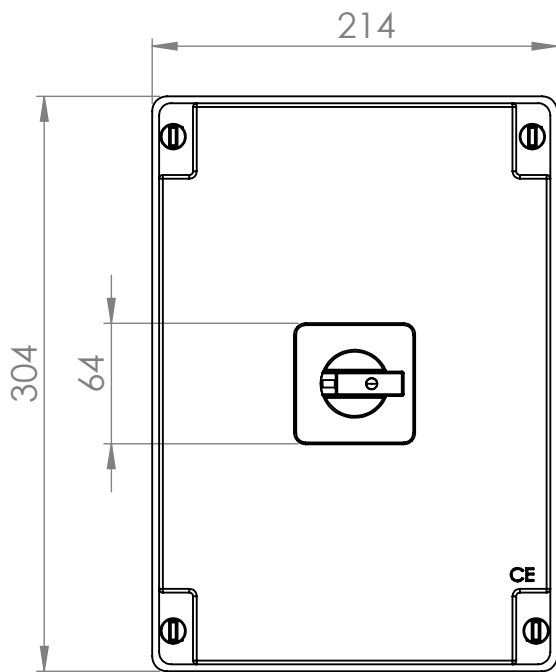

SONTHEIMER
Elektroschaltgeräte GmbH

Sontheimer Elektroschaltgeräte
Wendelsteiner Strasse 5
91126 Schwabach