

Product data sheet

Item No. 92.238.4004.3

Cable assembly GST18I3K1-S 25 40GR01

geis® Connection cable male - free end; length: 4m; type GST18I3; 3-pole; 250 V / 20 A; colour of coding: grey with grey strain-relief; cable:H05VV-F 3G2,5, colour: black



Item No.	92.238.4004.3
EAN	4015573680623
Order Unit	15 Piece(s)

Certificates / Approvals



Technical data

General

Rated current	20 A
Rated voltage	250 V
Rated impulse voltage	4 kV
Pollution degree	2
Mechanical coding	Code 2
Interlockable	Yes
Color of coding/ contact carrier	Pebble gray
Marking of poles	
Color of housing inclusive strain relief	Pebble gray

Model

Number of poles	3
Nominal cross section conductor	2.5 mm ²
Degree of protection (IP)	IP40
Wire strip length	9 mm
sheath strip length	37 mm
Preparation of conductor ends	Ultrasonically compressed wire ends
Cable type	H05VV-F

Cable colour	Black
Cable diameter	10.2 mm
Version of cable	Male - free end
Type of cord set	Connection cable
Version cable end 2	Free end


Material

Surface finish	Tin-plated
Halogen free	No
Continuous temperature of cable	70 °C
Insulation components continuous temperature	100 °C

Dimensions

Total length	4 m
--------------	-----

Technical drawing

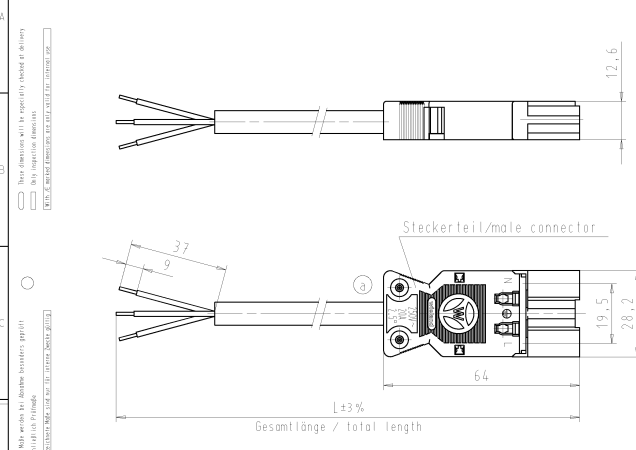

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white	L R N	weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25 ..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Freitoleranz nach / General tolerance according to / 100 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / 100 - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First use: / 2. Zeichnung Nr./Drawing No. / 92.238.0204.1 01K

3. Werkstoff/Material / 4. 2006 / 5. Name / 6. 02.02. / 7. Drück 1. / 8. Index

9. 15.11.2002 / 10. 01.01.2002 / 11. 01.01.2002 / 12. 01.01.2002

13. Änderung/Revision / 14. 01.01.2002 / 15. 01.01.2002 / 16. 01.01.2002

17. 01.01.2002 / 18. 01.01.2002 / 19. 01.01.2002 / 20. 01.01.2002

21. 01.01.2002 / 22. 01.01.2002 / 23. 01.01.2002 / 24. 01.01.2002

25. 01.01.2002 / 26. 01.01.2002 / 27. 01.01.2002 / 28. 01.01.2002

29. 01.01.2002 / 30. 01.01.2002 / 31. 01.01.2002 / 32. 01.01.2002

33. 01.01.2002 / 34. 01.01.2002 / 35. 01.01.2002 / 36. 01.01.2002

37. 01.01.2002 / 38. 01.01.2002 / 39. 01.01.2002 / 40. 01.01.2002

41. 01.01.2002 / 42. 01.01.2002 / 43. 01.01.2002 / 44. 01.01.2002

45. 01.01.2002 / 46. 01.01.2002 / 47. 01.01.2002 / 48. 01.01.2002

49. 01.01.2002 / 50. 01.01.2002 / 51. 01.01.2002 / 52. 01.01.2002

53. 01.01.2002 / 54. 01.01.2002 / 55. 01.01.2002 / 56. 01.01.2002

57. 01.01.2002 / 58. 01.01.2002 / 59. 01.01.2002 / 60. 01.01.2002

61. 01.01.2002 / 62. 01.01.2002 / 63. 01.01.2002 / 64. 01.01.2002

65. 01.01.2002 / 66. 01.01.2002 / 67. 01.01.2002 / 68. 01.01.2002

69. 01.01.2002 / 70. 01.01.2002 / 71. 01.01.2002 / 72. 01.01.2002

73. 01.01.2002 / 74. 01.01.2002 / 75. 01.01.2002 / 76. 01.01.2002

77. 01.01.2002 / 78. 01.01.2002 / 79. 01.01.2002 / 80. 01.01.2002

81. 01.01.2002 / 82. 01.01.2002 / 83. 01.01.2002 / 84. 01.01.2002

85. 01.01.2002 / 86. 01.01.2002 / 87. 01.01.2002 / 88. 01.01.2002

89. 01.01.2002 / 90. 01.01.2002 / 91. 01.01.2002 / 92. 01.01.2002

93. 01.01.2002 / 94. 01.01.2002 / 95. 01.01.2002 / 96. 01.01.2002

97. 01.01.2002 / 98. 01.01.2002 / 99. 01.01.2002 / 100. 01.01.2002