

Technisch specificatieblad

Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

Artikelnr. 2046556



Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-HEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



St Staal
DN voorzien van zink/nikkellaag

Stamgegevens

Bestelnr.	2046556
Type	SVM25W DN
Dimensie	M25x1,5
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	voorzien van zink/nikkellaag
Oppervlak afk.	DN
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50,00 Stuk
Gewicht	3,99 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

Artikelnr. 2046556



Technische gegevens

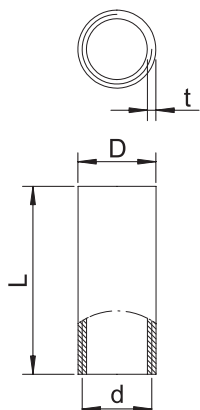

Lengte	40,00 mm
Afmeting D	27,50 mm
Afmeting L	40,00 mm
Afmeting M	M25
Afmeting d	25,00 mm
Afmeting t	2,00 mm
Uitvoering	Schroefdraad
voor buisdiameter	25,00 mm
Schroefdraad	M25x1,5
Afmetingen	25
Halogeenvrij	☐
Oppervlak gepolijst	☐
Oppervlak geborsteld	☐
Met inspectieopening en deksel	☐
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Tweedelig	☐