

# Technisch specificatieblad

## Kabelinvoer EDS

Artikelnr. 2012354



De insteeknippel kan door stapsgewijs afsnijden aan de betreffende kabeldiameter worden aangepast.




**PE** Polyethyleen

### Stamgegevens

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Bestelnr.                     | 2012354         |
| Type                          | EDS M25 LGR     |
| Dimensie                      | M25             |
| Kleur                         | lichtgrijs      |
| RAL-nummer                    | 7035            |
| Materiaal                     | Polyethyleen    |
| Materiaal-afk.                | PE              |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 100,00 Stuk     |
| Gewicht                       | 0,19 kg/100 st. |

### Technische gegevens

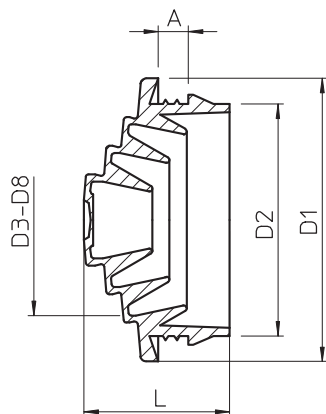

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Afmeting A           | 3,10 mm                                                                       |
| Afmeting D1          | 29,50 mm                                                                      |
| Afmeting D2          | 25,30 mm                                                                      |
| Afmeting D3          | 6,00 mm                                                                       |
| Afmeting D4          | 10,00 mm                                                                      |
| Afmeting D5          | 15,00 mm                                                                      |
| Maat D6              | 20,00 mm                                                                      |
| Maat D7              | 22,00 mm                                                                      |
| Afmeting L           | 14,50 mm                                                                      |
| Afmeting t           | 3,10 mm                                                                       |
| Uitvoering           | afsnijdbaar                                                                   |
| voor diameter        | 0,00 - 22,00 mm                                                               |
| voor wanddikte       | 2,50 - 3,10                                                                   |
| Afdichtbereik D      | 0,00 - 22,00 mm                                                               |
| moeilijk ontvlambaar | moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Afmetingen           | M25                                                                           |
| Halogeenvrij         | <input checked="" type="checkbox"/>                                           |
| Nominale diameter    | 25,00 mm                                                                      |
| Beschermingsgraad    | IP54                                                                          |