

Technisch specificatieblad

Klemmenstrook 1,5-6mm², kabeldoos T-serie, X-serie

Artikelnr. 2016185



Klemelement en schroeven van staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, nominale doorsnede 1,5 ÷ 6 mm², nominale spanning 400 V, 5-polig, met busklemmen, max. aansluitbare doorsneden per klempunt: 3x6 mm², 4x4mm² of 6x2,5 mm².



PA Polyamide

Opmerking extra producttekst | Systeemtoebehoren voor kabeldoos B9/TM; T60

Stamgegevens

Bestelnr.	2016185
Type	KL-T 02-06
Omschrijving 1	Klemmenstrook
Dimensie	6mm ²
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10,00 Stuk
Gewicht	4,38 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Klemmenstrook 1,5-6mm², kabeldoos T-serie, X-serie

Artikelnr. 2016185



Technische gegevens

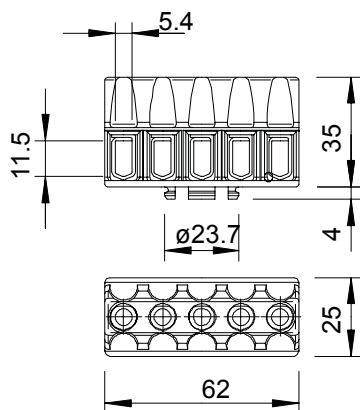

Lengte	62,00 mm
Breedte	25,00 mm
Zijhoogte	35,00 mm
Afsluitplaat noodzakelijk	☐
Aansluitbare aderdiameter 1-draads	2,50 - 6,00 mm ²
Aansluitpositie	zijdelings
Aantal klemmen	5,00
Aantal klemmen per pool	1,00
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Explosieveilige uitvoering	☐
Kunststof	Thermoplast
Montagetype	overige
Nominale doorsnede	1,50 - 6,00 mm ²
Nominale spanning	400,00 V
Nominale stroom	41,00 A
Aantal polen	5,00
Doorsnede	max. aansluitbare doorsnede per klem: 3 x 6 mm ² , 4 x 4 mm ² of 6 x 2,5 mm ² mm ²
Transparant	☐