

Technisch specificatieblad

Set van Quick-klem en Quick-Pipe

Artikelnr. 2154501



Praktische set van Quick-klem en Quick-Pipe.

De Quick-Pipe combineert de voordelen van kabelkanaal en installatiebuis tot een intelligent systeem. Met dit systeem kunnen de meest uiteenlopende kabels op een keurige en veilige manier op wanden en plafonds worden aangebracht. De Quick-Pipe is verkrijgbaar in vier metrische maten: M16, M20, M25 en M32, waarbij de leveringslengte 2 m is.

Het Quick-Pipe-systeem is VDE-getest en bereikt beschermingsklasse IP44. De Quick-Pipe is toepasbaar in een temperatuurbereik van -25 tot +60 °C en is bestand tegen een slagenergie van 5 J.




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	2154501
Type	2954 M16 LGR
Omschrijving 1	Buiskanaal Quick-Pipe-Set
Omschrijving 2	sluitbaar, 50m + 156 zadels
Dimensie	M16
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	444,00 kg/100 st.

Technische gegevens

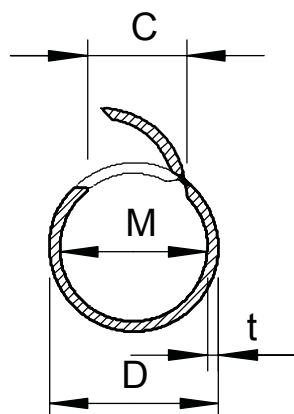

Afmeting C	8,2 mm
Afmeting D	15,60 mm
Afmeting M	13,2
Afmeting t	1,20 mm
Opbouw	☒
Uitvoering vlambestendig	☐
Betoninstallatie	☒
Afmetingen	M16
Halogeenvrij	☐
Installatie op hout	☒
Installatie in de grond	☐
Montage in de open lucht	☐
Montage machines en installaties	☒
Met mof	☐
Temperatuurbereik	-25/+60 °C
Quick-Pipe	50,00 m
Quick-klem	156,00 St.
Set bestaande uit	50 m Quick-Pipe en 156 stuks OBO Quick-klem
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	☐
Inbouw	☐

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen