

Technisch specificatieblad

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1170163



Geschikt voor platte, hoek- en U-jzers met een materiaaldikte van 4-12 mm.

Klem en schroef van vuurverzinkt staal.

Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.

Uitvoering met aanlasbare moer en/of tegenmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden of voor trillingsvastheid op aanvraag!




St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1170163
Type	2056F 2 16 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Dimensie	12-16mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	4,55 kg/100 st.

Technische gegevens

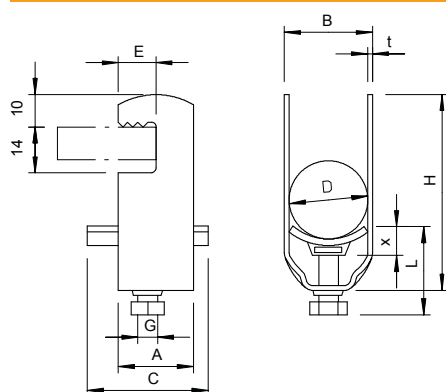

Afmeting A	23,00 mm
Afmeting B	20,00 mm
Afmeting C	34 mm
Afmeting E	13,00 mm
Afmeting G	M6
Afmeting H	65,00 mm
Afmeting L	25,00 mm
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting x	4,50 mm
Aantal kabels/buizen	2
Max. aandraaimoment	3,00 Nm
voor 1 kabel H	47,00 mm
voor 1 kabel L	25,00 mm
voor 2 kabels H	65,00 mm
voor 2 kabels L	25,00 mm

Technisch specificatieblad

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1170163



Technische gegevens

voor 3 kabels H	83,00 mm
voor 3 kabels L	38,00 mm
voor buisdiameter	16 mm
Halogeenvrij	☒
Met kunststof tegenwand	☒
Met metalen tegenwand	☐
Montagetype	Vlak profiel
Slagvast	☐
Spanbereik D	12,00 - 16,00 mm
Extra oppervlak	thermisch verzinkt
Extra materiaal	staal