

# Technisch specificatieblad

## Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022870



De snelste en handigste manier om trekantasting en dichtheid te bieden met kabelwartels op aansluitdozen en behuizingen: de beproefde V-TEC VM-kabelwartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekantasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444.

De aansluitschroefdraad is metrisch of PG en zodoende universeel bruikbaar. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.



PA Polyamide

### Stamgegevens

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Bestelnr.                     | 2022870                |
| Type                          | V-TEC VM32 LGR         |
| Omschrijving 1                | Wartel                 |
| Omschrijving 2                | met trekantasting IP68 |
| Dimensie                      | M32                    |
| Kleur                         | lichtgrijs             |
| RAL-nummer                    | 7035                   |
| Materiaal                     | Polyamide              |
| Materiaal-afk.                | PA                     |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 20,00 Stuk             |
| Gewicht                       | 2,24 kg/100 st.        |


# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022870



## Technische gegevens

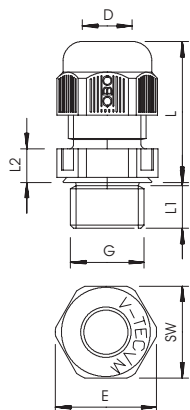

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Afmeting E                    | 41,00 mm                                                                      |
| Afmeting L min.               | 29,00 mm                                                                      |
| Afmeting L max.               | 40,00 mm                                                                      |
| Afmeting L1                   | 11,00 mm                                                                      |
| Afmeting L2                   | 6,00 mm                                                                       |
| SW                            | 36,00 mm                                                                      |
| Uitvoering                    | recht                                                                         |
| Soort afdichting              | Dichtring                                                                     |
| Doorbuigbescherming           | <input type="checkbox"/>                                                      |
| Afdichtbereik D               | 15,00 - 21,00 mm                                                              |
| Afdichtbereik D               | 0,59 - 0,83 in                                                                |
| explosie veilig               | <input type="checkbox"/>                                                      |
| Wartel voor platte kabel      | <input type="checkbox"/>                                                      |
| Voor Ex-zone                  | zonder                                                                        |
| voor Ex-zone gas              | zonder                                                                        |
| voor Ex-zone stof             | zonder                                                                        |
| moeilijk ontvlambaar          | moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Schroefdraad                  | M32 x 1,5                                                                     |
| Soort schroefdraad            | metrisch                                                                      |
| Lengte schroefdraad           | 11,00 mm                                                                      |
| Spoed                         | 1,50 mm                                                                       |
| Nominale schroefdraadmaat     | 32,00                                                                         |
| Glasvezelversterkt            | <input type="checkbox"/>                                                      |
| Halogeen vrij                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                           |
| Inst. draaimoment             | 7,50 Nm                                                                       |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | <input type="checkbox"/>                                                      |
| Met borgmoer                  | <input type="checkbox"/>                                                      |
| Slagvast                      | <input type="checkbox"/>                                                      |
| Zeskant hoekmaat              | 41,00 mm                                                                      |
| Beschermingsgraad             | IP68                                                                          |
| Deelbare wartel               | <input type="checkbox"/>                                                      |
| Temperatuurbereik             | -20,00 - 65,00 °C                                                             |
| Trektestingsmogelijkheid      | <input checked="" type="checkbox"/>                                           |