

# Technisch specificatieblad

## Lege aluminium behuizing Mx06-Mx15, voorzien van poedercoating

Artikelnr. 2011312



Robuuste lege aluminium behuizing voor de machinebouw en de automatiseringstechniek. Dankzij de uitstekende mechanische en thermische eigenschappen is de Mx-serie van OBO geschikt voor extreme belastingen in de meest uiteenlopende toepassingen. Daarom ook optimaal geschikt voor toepassing in de industrie, havens en de scheepsbouw en ook in de landbouw.

Zij beveiligen de elektrotechnische installatie onder hogere belastingen. Extreme koude of hitte zijn voor de producten net zo min een probleem als vandalisme of slaginwerking in straten, rails of tunnels.

Met een beschermingsgraad tot IP 66 zijn deze het beste beschermd tegen het binnendringen van water en stof.

De aluminium behuizingen zijn gepoedercoat (RAL 7035) en worden geleverd met deksel, roestvrij stalen schroeven, afdichting en 2 of 4 aardingsschroeven.



**AIG** Spuitgietaluminium  
**P** voorzien van poedercoating

Extra productbeschrijving 1 | Temperatuur: -40°C tot +125°C

### Stamgegevens

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Bestelnr.                     | 2011312                    |
| Type                          | Mx 120805 SGR              |
| Dimensie                      | 125x80x57                  |
| Kleur                         | zilvergrijs                |
| RAL-nummer                    | 7001                       |
| Materiaal                     | Spuitgietaluminium         |
| Materiaal-afk.                | AIG                        |
| Oppervlak                     | voorzien van poedercoating |
| Oppervlak afk.                | P                          |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1,00 Stuk                  |
| Gewicht                       | 50,00 kg/100 st.           |


# Technisch specificatieblad

Lege aluminium behuizing Mx06-Mx15, voorzien van poedercoating

Artikelnr. 2011312



## Technische gegevens

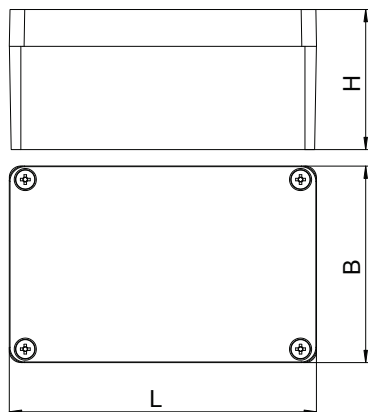

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lengte                           | 125,00 mm                                       |
| Breedte                          | 80,00 mm                                        |
| Zijhoogte                        | 57,00 mm                                        |
| Binnenafmetingen                 | 115.5x70.5x51 mm                                |
| Afmetingen                       | 125x80x57 mm                                    |
| Afmetingen LxBxH                 | 125x80x57 mm                                    |
| Aanbouwmogelijkheid              | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| Uitvoering                       | Gesloten met 4 roestvast stalen dekselschroeven |
| Uitvoering deksel                | Gesloten                                        |
| Dekselbevestiging                | geschroefd                                      |
| Vorm                             | Rechthoekig                                     |
| Geschikt voor gebruik buiten     | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| Geschikt voor bliksembeveiliging | <input type="checkbox"/>                        |
| Met deksel                       | ja                                              |
| Met deksel                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| Met montageplaat                 | <input type="checkbox"/>                        |
| Montagetype                      | Wand-/plafondmontage                            |
| Beschermingsgraad                | IP66                                            |
| Beschermingsgraad                | IP 66                                           |
| Temperatuurbereik                | -40,00 - 125,00 °C                              |
| Weersbestendig                   | <input checked="" type="checkbox"/>             |