


Technisch specificatieblad

Quick-Pipe, lichtgrijs

Artikelnr. 2153920

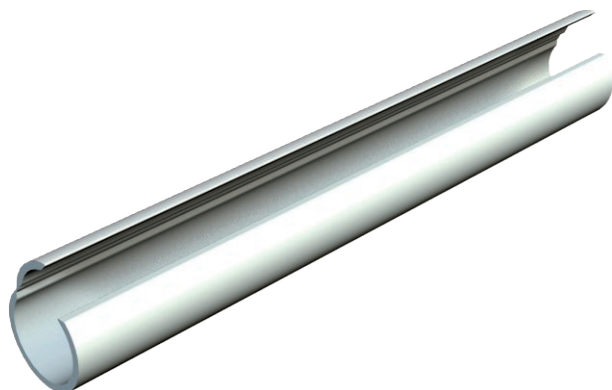

De Quick-Pipe combineert de voordelen van kabelkanaal en installatiebuis tot een intelligent systeem. Met dit systeem kunnen de meest uiteenlopende kabels op een keurige en veilige manier op wanden en plafonds worden aangebracht. De Quick-Pipe is verkrijgbaar in vier metrische maten: M16, M20, M25 en M32, waarbij de leveringslengte 2 m is.

Het Quick-Pipe-systeem is VDE-getest en bereikt beschermingsklasse IP44. De Quick-Pipe is toepasbaar in het temperatuurbereik van -25 tot +60 °C en is bestand tegen een slagenergie van 5 J.

De hulpstukken zijn onderdeel van het systeem. De kleinste leveringshoeveelheid is één verpakking!




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	2153920
Type	2953 M25 LGR
Omschrijving 1	Buiskanaal rond Q-P
Omschrijving 2	met sluitbare opening
Dimensie	M25
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	30 m
Gewicht	16,00 kg/100 m

Technische gegevens

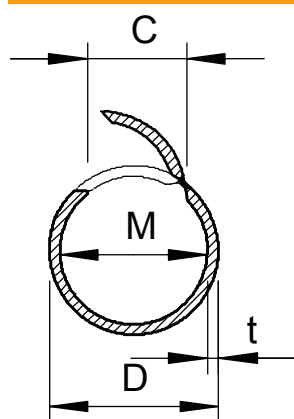

Lengte	2.000,00 mm
Afmeting C	13,6 mm
Afmeting D	25,00 mm
Afmeting M	21,8
Afmeting t	1,60 mm
Opbouw	☒
Uitvoering vlambestendig	☐
Uitvoering	aangeboden, zelfsluitend deksel
Betoninstallatie	☒
Afmetingen	M25
Halogeenvrij	☐
Installatie op hout	☒
Installatie in de grond	☐
Montage in de open lucht	☐
Montage machines en installaties	☒
Met mof	☐
Temperatuurbereik	-25-+60 °C
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	☐
Inbouw	☐

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen