

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnr. 2046533



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.
Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	2046533
Type	SM16W FT
Dimensie	M16, 3000mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	30,00 m
Gewicht	54,00 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnr. 2046533



Technische gegevens

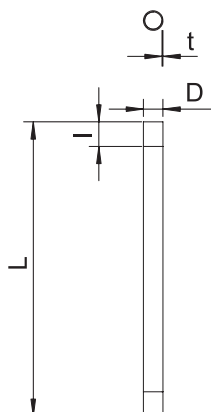

Lengte	3.000,00 mm
Afmeting D	16,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afmeting M	M16
Afmeting t	1,30 mm
Afmeting l	13,00 mm
Opbouw	☒
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Buitendiameter	16,00 mm
Betoninstallatie	☒
Drukbestendigheidsklasse	zeer zwaar (klasse 5)
Schroefdraad	M16x1,5
Hollewandinstallatie	☒
Installatie op hout	☒
Installatie in de grond	☒
Montage in de open lucht	☒
Montage machines en installaties	☒
Met mof	☒
Oppervlak gepolijst	☐
Oppervlak geborsteld	☐
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	☒
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	☒
Inbouw	☒

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen

Classificatiecode	55571
-------------------	-------

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen