

Technisch specificatieblad

Lege aluminium behuizing Mx06-Mx15, verlakbaar

Artikelnr. 2011389



Robuuste lege aluminium behuizing voor de machinebouw en de automatiseringstechniek. Dankzij de uitstekende eigenschappen is de Mx-serie van OBO geschikt voor extreme belastingen in de meest uiteenlopende toepassingen. Daarom ook optimaal geschikt voor toepassing in de industrie, havens en de scheepsbouw en ook in de landbouw. Zij beveiligen de elektrotechnische installatie onder extreme belastingen. Extreme koude of hitte zijn voor de producten net zo min een probleem als slagen of betreden in straten, rails of tunnels. Met een beschermingsgraad tot IP 66 zijn deze het beste beschermd tegen het binnendringen van water. Natuurlijk is aluminium UV-bestendig en halogeen vrij. De dekselafdichting is van polyurethaan. De aluminium behuizingen zijn gezandstraald en worden geleverd met deksel, roestvrij stalen schroeven, afdichting en 2 of 4 aardingsschroeven. Het oppervlak zorgt voor een goed contact bij toepassing van metalen schroefverbindingen.



AIG Spuitgietaluminium
Cr3 Chrom III gecoat

Extra productbeschrijving 1 | Temperatuur: -40°C tot +125°C

Stamgegevens

Bestelnr.	2011389
Type	Mx 161008 CR3
Dimensie	160x100x81
Materiaal	Spuitgietaluminium
Materiaal-afk.	AIG
Oppervlak	Chroom III gecoat
Oppervlak afk.	Cr3
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	90,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Lege aluminium behuizing Mx06-Mx15, verlakbaar

Artikelnr. 2011389



Technische gegevens

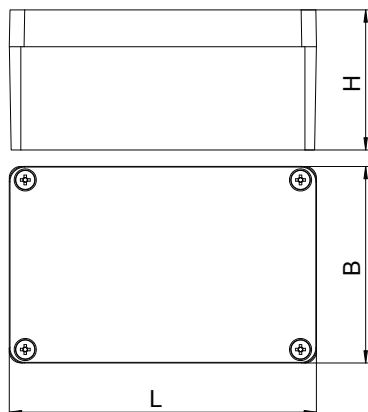

Lengte	160,00 mm
Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	81,00 mm
Binnenafmetingen	140,5x90x74,5 mm
Afmetingen	150x100x80 mm
Afmetingen LxBxH	160x100x81 mm
Aanbouwmogelijkheid	☒
Uitvoering	Gesloten met 4 roestvast stalen dekselschroeven
Uitvoering deksel	Gesloten
Dekselbevestiging	geschroefd
Vorm	Rechthoekig
Geschikt voor gebruik buiten	☒
Geschikt voor bliksembeveiliging	☐
Met deksel	ja
Met deksel	☒
Met montageplaat	☐
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad	IP 66
Temperatuurbereik	-40,00 - 125,00 °C
Weersbestendig	☒