

Technisch specificatieblad

Set van Quick-klem en Quick-Pipe

Artikelnr. 2154536



Praktische set van Quick-klem en Quick-Pipe.

De Quick-Pipe combineert de voordelen van kabelkanaal en installatiebuis tot een intelligent systeem. Met dit systeem kunnen de meest uiteenlopende kabels op een keurige en veilige manier op wanden en plafonds worden aangebracht. De Quick-Pipe is verkrijgbaar in vier metrische maten: M16, M20, M25 en M32, waarbij de leveringslengte 2 m is.

Het Quick-Pipe-systeem is VDE-getest en bereikt beschermingsklasse IP44. De Quick-Pipe is toepasbaar in een temperatuurbereik van -25 tot +60 °C en is bestand tegen een slagenergie van 5 J.




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	2154536
Type	2954 M25 LGR
Omschrijving 1	Buiskanaal Quick-Pipe-Set
Omschrijving 2	sluitbaar, 30m + 96 zadels
Dimensie	M25
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	517,00 kg/100 st.

Technische gegevens

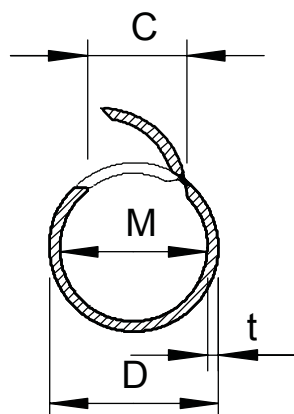

Afmeting C	13,6 mm
Afmeting D	25,00 mm
Afmeting M	21,8
Afmeting t	1,60 mm
Opbouw	☒
Uitvoering vlambestendig	☐
Betoninstallatie	☒
Afmetingen	M25
Halogeenvrij	☐
Installatie op hout	☒
Installatie in de grond	☐
Montage in de open lucht	☐
Montage machines en installaties	☒
Met mof	☐
Temperatuurbereik	-25/+60 °C
Quick-Pipe	30,00 m
Quick-klem	96,00 St.
Set bestaande uit	30 m Quick-Pipe en 96 stuks OBO Quick-klem
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	☐
Inbouw	☐

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen