


Technisch specificatieblad

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met doorstootmembraan

Artikelnr. 2032384

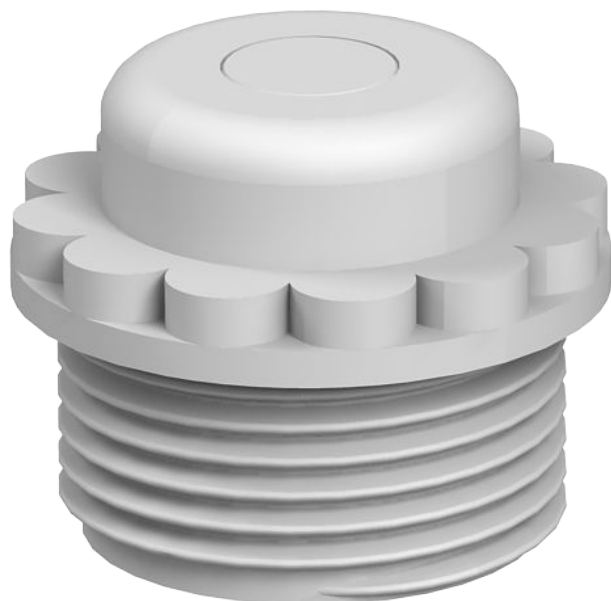

Met doorsteekmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.
Wurgnippel voor inschroeven in metrische schroefdraad conform IEC 423.
Met zelfafdichtende conus op het uiteinde van de schroefdraad, daarom is geen schroefdraadafdichtingsring nodig.
Beschermingsgraad bij zorgvuldige montage IP54.



PE Polyethyleen

Extra productbeschrijving 1

Met doorstootmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.

Stamgegevens

Bestelnr.	2032384
Type	90 M25 GE
Omschrijving 1	Schroefdraadnippel
Omschrijving 2	met doorsteekmembraan
Dimensie	M25
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyethyleen
Materiaal-afk.	PE
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50,00 Stuk
Gewicht	0,51 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met
doorstootmembraan

Artikelnr. 2032384



Technische gegevens

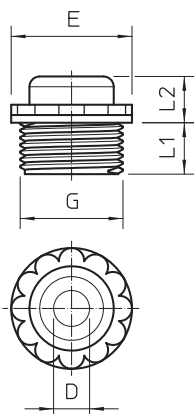

Afmeting D	8,50 mm
Afmeting E	32,00 mm
Afmeting l1	12,00 mm
Afmeting L2	6,00 mm
Lengte schroefdraad	12,00 mm
Schroefdraad	M25 x 1,5
Afmetingen	M25
Halogeenvrij	☒
Beschermingsgraad	IP54
SW	30,00 mm