

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos T 160, kabelinvoer

Artikelnr. 2007093



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekige vorm met kabelinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal.  
Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102



PP/GF Polypropyleen, glasvezelversterkt

Opmerking extra producttekst	Standaard uitvoering: vlambestendig, testtemperatuur 650°C Uitvoering F: vlambestendig, testtemperatuur 960°C.
Extra productbeschrijving 2	Binnenafmetingen: 176x135x67 mm
Extra productbeschrijving 3	Beschermingsgraad IP66; Beschermingsgraad IK-code IK05

### Stamgegevens

Bestelnr.	2007093
Type	T 160
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	M25 en M32, 16mm² 500V, IP66
Dimensie	190x150x77
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen, glasvezelversterkt
Materiaal-afk.	PP/GF
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	30,00 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos T 160, kabelinvoer

Artikelnr. 2007093



### Technische gegevens

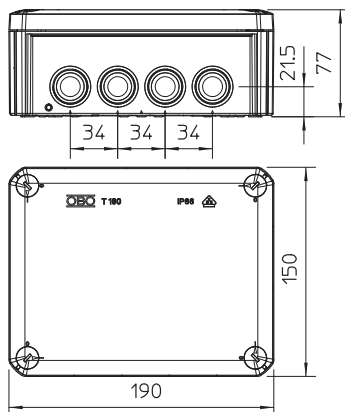

Lengte	190,00 mm
Breedte	150,00 mm
Zijhoogte	77,00 mm
Binnenafmetingen	176x135x67 mm
Afmetingen LxBxH	190x150x77 mm
Afmetingen	190x150x77 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	12,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Uitvoering	standaard
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	7 x M25 5 x M32
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moeilijk ontvlambaar	moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	met vier deksel-snelspanlelingen
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	16,00 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>