

Technisch specificatieblad

Fijnbeveiliging FC-D voor contactdoos met randaarde

Artikelnr. 5092800




Overspanningsbeveiliging type 3 conform NEN-EN-IEC 61643-11 voor toepassing op contactdoos met randaarde.

- Tussenstekker
- Scheidingsinrichting en functie-indicatie
- Met verhoogde aanrakingsveiligheid



Afmetingen

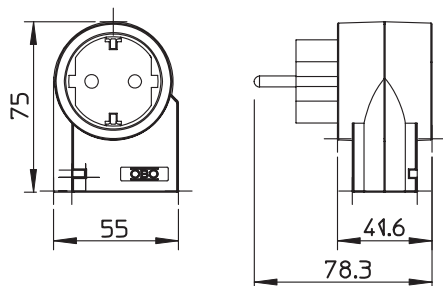

Lengte	78,30 mm
Breedte	55,00 mm
Zijhoogte	75,00 mm

Stamgegevens

Bestelnr.	5092800
Type	FC-D
Omschrijving 1	FineController
Dimensie	230V
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	11,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Fijnbeveiliging FC-D voor contactdoos met randaarde

Artikelnr. 5092800



Technische gegevens

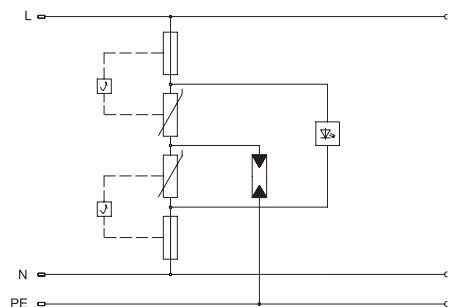

SPD volgens EN 61643-11	Type 3
SPD volgens IEC 61643-11	klasse III
Testklasse type 2	☐
Testklasse type 3	☒
Nominale spanning AC (50/60 Hz)	230,00 V
Nominale spanning	230,00 V
Maximale continuespanning AC	275,00 V
Maximale continuespanning	275,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs)	3,00 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20)	3 kA
Nominale belastingsstroom	16,00 A
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	8,00 kA
Beschermingsniveau	1,50 kV
Beschermingsniveau	<1,5 kV
Beschermingsniveau [L-N]	1,20 kV
Beschermingsniveau (L-N)	< 1,2 kV
Beschermingsniveau [N-PE]	1,50 kV
Beschermingsniveau (N-PE)	< 1,5 kV
Aanspreektijd	<25 ns
Max. netzijdige overstrombeveiliging	16 A
Maximale voorverzekering	16,00 A
Bedrijfstemperatuurbereik	-25+75 °C
Temperatuurbereik	-25°C+75°C °C
Uitvoering	Schuko
Montagetype	Wandcontactdoos
Montagetype	Adapter
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	☐
Afstandssignalisatie	☐
Telefoon/telecommunicatie-contact	☐
Geïntegreerde voorzekering	☐
Signalering op het apparaat	optisch