


Technisch specificatieblad

Kabelklem vleugel, voor 8 kabels

Artikelnr. 2205017

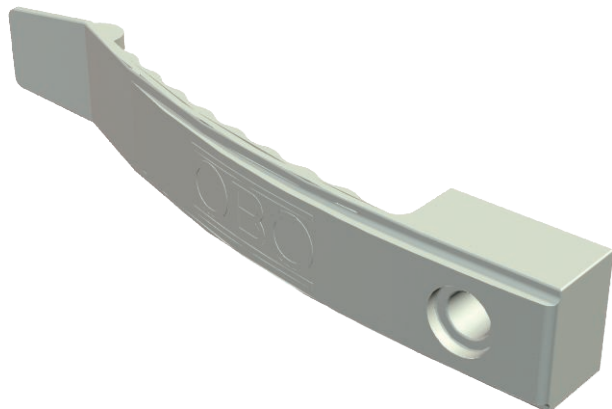

Standaard uitvoering voor algemeen gebruik, zoals bijv. verlaagde plafonds en installatie in tussenwanden.

Klemhoogte 9 mm - met afstandsstuk 13 mm.

Bevestigingsgat 6 mm Ø.



PA Polyamide

Opmerking extra producttekst	Steengrijze uitvoering: brandwerende uitvoering, speciaal voor gebruik bij verlaagde plafonds. Thermopl. polyester, steengrijs RAL 7030, brandwerend conform VDE 0471/DIN IEC 695 deel 2-1, testtemperatuur 960°C, resp. V-O conform UL 94, halogeenvrij. Klemhoogte 9 mm - met afstandsstuk 13 mm. Bevestigingsgat 6 mm Ø.
Extra productbeschrijving 1	2032 voor max. 8 leidingen NYM 3 x 1,5 mm ²

Stamgegevens

Bestelnr.	2205017
Type	2032
Omschrijving 1	Kabelhouder vleugel enkele
Omschrijving 2	8x NYM 3x1,5
Dimensie	1x8 NYM3x1,5
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50,00 Stuk
Gewicht	1,37 kg/100 st.



Technisch specificatieblad

Kabelklem vleugel, voor 8 kabels

Artikelnr. 2205017



Technische gegevens

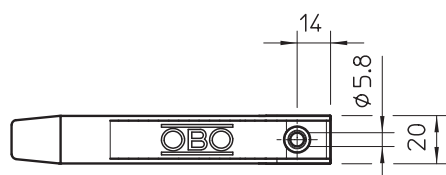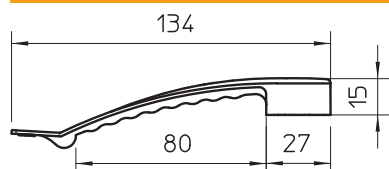

Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	8,00
Uitvoering vlambestendig	☐
Geschikt voor functiebehoud	☐
Halogeenvrij met plug	☒
	☐