


Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail massieve uitvoering

Artikelnr. 5015057

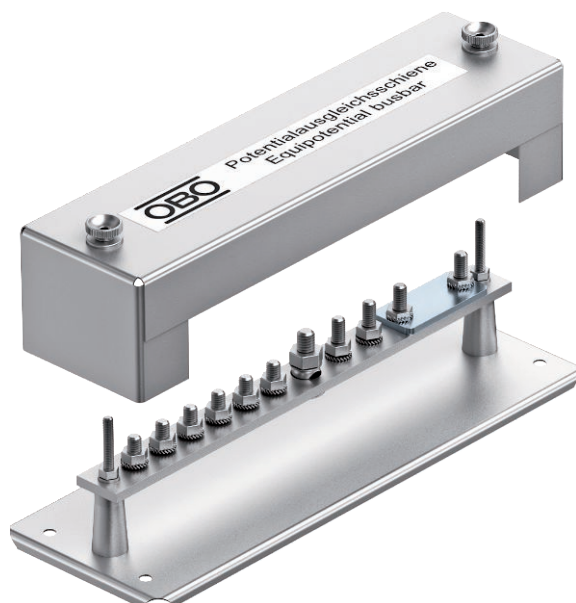

- Voetplaat en aanschroefbare afdekkap van staal, bandverzinkt
- Afdekking verzegelbaar/beschrijfbaar
- Contactstrip van staal, galvanisch verzinkt
- Schroeven en brug van staal, vuurverzinkt resp. galvanisch verzinkt

Aansluitmogelijkheden:

- 6 kabels 6-16 mm²
- 1 ronde geleider Rd 8-10
- 1 platte geleider tot FL 40
- 2 kabelschoenen M8



St

Staal

F

vuurverzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	5015057
Type	1810
Omschrijving 1	Potentiaalvereffeningsrail
Dimensie	348mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	vuurverzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN 267, Teil 10
Oppervlak afk.	F
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	170,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail massieve uitvoering

Artikelnr. 5015057



Technische gegevens

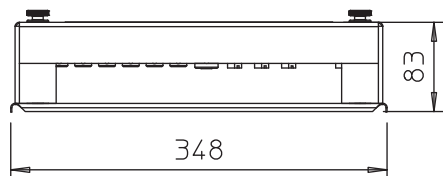

Lengte	348,00 mm
Breedte	120,00 mm
Zijhoogte	83,00 mm
Aansluitmogelijkheid 1	6 x leidingen 6 - 16 mm ²
Aansluitmogelijkheid 2	1 x ronde geleider Rd 8 - 10
Aansluitmogelijkheid 3	1 x platte geleider tot FL40
Aansluitmogelijkheid 4	2 x kabelschoen M 8
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal	1,00
Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm	0,00
Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm	0,00
Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm	1,00
Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm	0,00
Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm	1,00
Aantal aansluiting geleider tot 6 mm ² star	0,00
Aantal aansluiting geleider tot 16 mm ² star	6,00
Aantal aansluiting geleider tot 25 mm ² star	0,00
Aantal aansluiting geleider tot 95 mm ² star	0,00
Uitvoering	met afdekkap
Uitvoering	Opbouw fix
Isolator	□
Materiaal van de klem	Staal
Oppervlak van de klem	galvanisch verzinkt
Materiaal van de contactrail	Messing
Oppervlak van de contactrail	vernikkeld