

Technisch specificatieblad

Module overspanningsafleider 550 V

Artikelnr. 5099617



Module - type 2 overspanningsafleider


- Stekerbare module, kan zonder gereedschap van het chassisdeel worden losgemaakt
- Incl. thermische beveiliging en optische defectindicatie
- Hoog afleidvermogen bij lange levensduur



Extra productbeschrijving 1

* Compleet = module en bodemdeel

Afmetingen

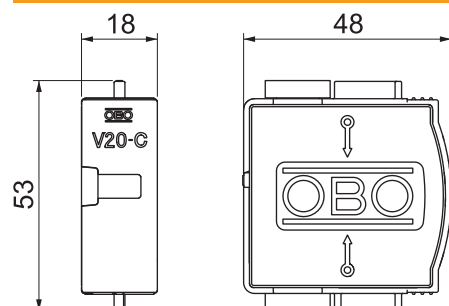

Stamgegevens

Bestelnr.	5099617
Type	V20-C 0-550
Omschrijving 1	SurgeController V20
Omschrijving 2	insteek module
Dimensie	550V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	7,20 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Module overspanningsafleider 550 V

Artikelnr. 5099617



Technische gegevens

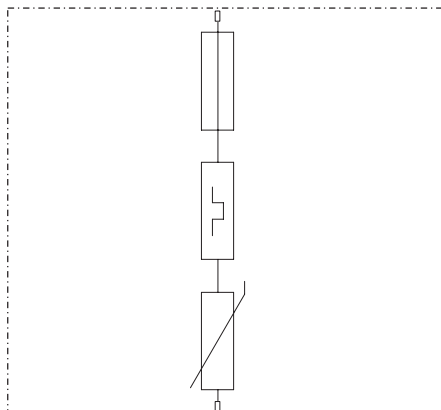

SPD volgens EN 61643-11	Type 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse II
Testklasse type 2	☒
Nominale spanning	400,00 V
Maximale continuespanning AC	550,00 V
Maximale continuespanning	550,00 V
Maximale continuespanning DC	745,00 V
U max DC	745,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	15 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	40,00 kA
Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	20,00 kA
Beschermingsniveau	< 2,4 kV
Aanspreektijd	< 25 ns
Maximale voorverzekering	125,00 A
Temperatuurbereik	-40+80 °C
Uitvoering van de polen	1
Uitvoering	1-polige varistor; 550 V
Uitvoering	1-polig
Montagetype	Op basiselement
Montagetype	Op basiselement
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	☐
Aantal modules TE (17,5 mm)	1
Afstandssignalisatie	☐
Telefoon/telecommunicatie-contact	☐
Geïntegreerde voorzekering	☐
Maximale aderdoorsnede flexibel (soepel)	25,00 mm²
Maximale aderdoorsnede star (massief/meerdrads)	35,00 mm²
Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 25,00 mm²
Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm²
Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm²
Signalering op het apparaat	optisch